





AL 4455

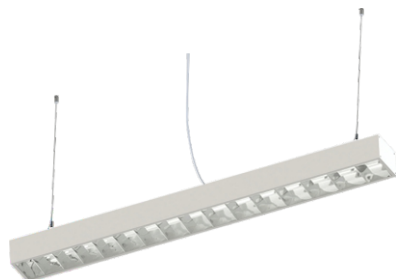

Subcódigo	Fonte Luminosa	Potência W	Facho	Temperatura de cor (K)	Lúmens (lm)	IRC	Vida útil Hs	Grau de Proteção	Dimensões (mm)	Nicho (mm)	Peso (g)
AL4455A.L103	2 x Tubular de LED T5	8	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 100 - A 100	-	-
AL4455A.L104	2 x Tubular de LED T5	8	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 100 - A 100	-	-
AL4455A.L203	2 x Tubular de LED T8	9	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 100 - A 100	-	-
AL4455A.L204	2 x Tubular de LED T8	9	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 100 - A 100	-	-
AL4455A.L303	4 x Tubular de LED T5	8	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 100 - A 100	-	-
AL4455A.L304	4 x Tubular de LED T5	8	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 120 - A 100	-	-
AL4455A.L403	4 x Tubular de LED T8	9	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 100 - A 100	-	-
AL4455A.L404	4 x Tubular de LED T8	9	-	3.000	900	80	25.000	IP 40	C 640 - L 100 - A 100	-	-
AL4455B.L103	2 x Tubular de LED T5	16	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1250 - L 100 - A 100	-	-
AL4455B.L104	2 x Tubular de LED T5	16	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1250 - L 100 - A 100	-	-
AL4455B.L203	2 x Tubular de LED T8	18	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1250 - L 100 - A 100	-	-
AL4455B.L204	2 x Tubular de LED T8	18	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1250 - L 100 - A 100	-	-
AL4455B.L303	4 x Tubular de LED T5	16	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1250 - L 100 - A 100	-	-
AL4455B.L304	4 x Tubular de LED T5	16	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1250 - L 100 - A 100	-	-
AL4455B.L403	4 x Tubular de LED T8	18	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1250 - L 100 - A 100	-	-
AL4455B.L404	4 x Tubular de LED T8	18	-	3.000	1.850	80	25.000	IP 40	C 1250 - L 100 - A 100	-	-

Demais lâmpadas e tamanhos sob consulta

DETALHES TÉCNICOS

Luminária linear com iluminação difusa, luz direta e indireta, para instalação pendente.

Corpo fabricado em perfil de alumínio, acabamento em pintura eletrostática.

Refletor com aletas parabólicas em alumínio metalizado.

Suspensão por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.

CORES



Demais cores sob consulta.

Devido às constantes evoluções técnicas, as especificações dos produtos podem ser alteradas sem prévio aviso.