



ajalumi
i l u m i n a ç ã o



☎ 11 4091-4755 | 4091-7801

📍 Rua Onofre Silveira, 261
Jabaquara | 04334-100 | São Paulo | SP

✉ ajalumi@ajalumi.com.br

www.ajalumi.com.br



Com mais de 20 anos de experiência, nós da Ajalumi nos orgulhamos em trilhar o caminho do crescimento contínuo, não só em participação de mercado, mas principalmente pelo desenvolvimento de soluções para o cliente na área de iluminação.

Investimos em inovação tecnológica, na excelência do design e no treinamento dos colaboradores, visando mais do que criar as melhores luminárias, fazer parte da equipe que cria os melhores ambientes. O nosso objetivo não é o produto em si, mas o produto em uso, proporcionando conforto às pessoas e valorizando o ambiente.

Praticamos a sustentabilidade na fabricação dos produtos - optamos pelo uso do alumínio e da tecnologia Led, que minimizam a agressão ao meio ambiente.

Atualmente o mix de produtos é formado por 12 linhas de luminárias que totalizam mais de 200 itens, oferecendo extensa gama de possibilidades para aplicações residenciais, comerciais, corporativas, institucionais e industriais.

Missão

Propiciar a melhor Luz às pessoas, através de produtos e atitudes.

Visão

Ser reconhecida como a melhor empresa brasileira do segmento.

Valores

- Excelência no atendimento
- Agir com ética, transparência e comprometimento
- Investir em inovação e sustentabilidade
- Todos os nossos esforços devem respeitar e beneficiar Pessoas

Acabamentos




Branco



Preto



Prata



Cobre



Azul



Verde




Amarelo



Vermelho

Sistema de Código para Luminária Led

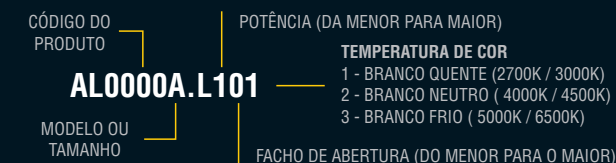

Sistema de Código para Luminária Convencional



CÓDIGO	MODELO DE LÂMPADA
G9	HALÓGENA HALOPIN / HALOPIN LED
HMDC	HALÓGENA MINI DICROICA / MINI DICROICA LED
HDC	HALÓGENA DICROICA / DICROICA LED
HA07	HALÓGENA AR 70 / AR 70 LED
HA11	HALÓGENA AR 111 / AR 111 LED
HP20	HALÓGENA PAR 20 / PAR 20 LED
HP30	HALÓGENA PAR 30 / PAR 30 LED
E27	FLUORESCENTE ELETRÔNICA / BULBO LED
FCD	FLUORESCENTE COMPACTA
LFT	FILAMENTO DE CARBONO / FILAMENTO DE LED
LGB	FLUORESCENTE GLOBO / LED GLOBO
LBL	FLUORESCENTE BOLINHA


CÓDIGO	MODELO DE LÂMPADA
CDT	VAPOR METALICO CDM-T
CDP2	VAPOR METALICO CDM-R PAR 20
CDP3	VAPOR METALICO CDM-R PAR 20
FT14	FLUORESCENTE TUBULAR T5 14W
FT16	FLUORESCENTE TUBULAR T8 16W / TUBO LED 9W
FT28	FLUORESCENTE TUBULAR T5 28W
FT32	FLUORESCENTE TUBULAR T8 32W / TUBO LED 18W
FT54	FLUORESCENTE TUBULAR T5 54W
VM07	VAPOR METALICO 70W
VM15	VAPOR METALICO 150W
VM25	VAPOR METALICO 250W
VM40	VAPOR METALICO 400W



EMBUTIDOS

AL 0111


Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0111A.L111	1 x Módulo LED 7W	15°	3.000K	657	80	30.000	135	135	80	117x117
AL0111A.L121	1 x Módulo LED 7W	30°	3.000K	657	80	30.000	135	135	80	117x117



Luminária LED decorativa quadrada com foco orientável, para instalação embutida em forro gesso. Moldura fabricada em perfil de alumínio extrudado bandeja e aros em alumínio. Acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado.

AL 0121

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0121A.L111	1 x Módulo LED 7W	15°	3.000K	657	80	30.000	123	111	107	102x115
AL0121A.L121	1 x Módulo LED 7W	30°	3.000K	657	80	30.000	123	111	107	102x115



Luminária LED decorativa sem aba quadrada com foco orientável, para instalação embutida forro gesso. Moldura fabricada em perfil de alumínio extrudado, base e aros direcionáveis fabricados em alumínio. Acabamento feito em pintura por processo eletrostático. Possui refletor em alumínio metalizado.

AL 0140

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0140A.L101	1 x Módulo LED 10W	-	3.000K	1.000	80	50.000	200	200	100	185 x 185
AL0140A.L102	1 x Módulo LED 10W	-	4.000K	1.060	80	50.000	200	200	100	185 x 185
AL0140A.L201	1 x Módulo LED 15W	-	3.000K	1.350	80	50.000	200	200	100	185 x 185
AL0140A.L202	1 x Módulo LED 15W	-	4.000K	1.450	80	50.000	200	200	100	185 x 185
AL0140B.L301	1 x Módulo LED 24W	-	3.000K	2.000	80	50.000	300	300	100	285 x 285
AL0140B.L302	1 x Módulo LED 24W	-	4.000K	2.170	80	50.000	300	300	100	285 x 285




Luminária LED quadrada com iluminação difusa para instalação embutida em forro gesso, moldura fabricada em perfil de alumínio extrudado, corpo em chapa de alumínio, acabamento em pintura por processo eletrostático. Difusor em chapa de acrílico translúcido.

AL 0145

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0145A.L101	1 x Módulo LED 10W	-	3.000K	1,000	80	50,000	235	235	112	238 x 238
AL0145A.L102	1 x Módulo LED 10W	-	4.000K	1,080	80	50,000	235	235	112	238 x 238
AL0145A.L201	1 x Módulo LED 15W	-	3.000K	1,440	80	50,000	235	235	112	238 x 238
AL0145A.L202	1 x Módulo LED 15W	-	4.000K	1,555	80	50,000	235	235	112	238 x 238
AL0145A.L301	1 x Módulo LED 26W	-	3.000K	2,285	80	50,000	235	235	112	238 x 238
AL0145A.L302	1 x Módulo LED 26W	-	4.000K	2,480	80	50,000	235	235	112	238 x 238




Luminária LED quadrada sem aba, com iluminação difusa para instalação embutida em forro acartonado. Moldura fabricada em perfil de alumínio extrudado, corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.

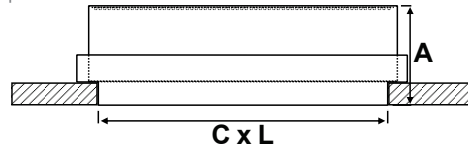

AL 0155

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0155A.L1X1	1 x Módulo LED 10W	15°-35°-55°	3.000K	1,110	80-90	50,000	-	145	115	Ø 125
AL0155A.L1X2	1 x Módulo LED 10W	15°-35°-55°	4.000K	1,160	80-90	50,000	-	145	115	Ø 125
AL0155B.L2X1	1 x Módulo LED 20W	15°-35°-55°	3.000K	2,050	80-90	50,000	-	190	160	Ø 172
AL0155B.L2X2	1 x Módulo LED 20W	15°-35°-55°	4.000K	2,140	80-90	50,000	-	190	160	Ø 172


Luminária LED circular com foco orbital, para instalação embutida. Corpo aro e anel antiofuscante fabricados em alumínio repuxado, com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio repuxado anodizado. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.



AL 0158

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0158A.L111	1 x Módulo LED 7W	15°	3.000K	657	80	30,000	-	107	80	Ø 85
AL0158A.L121	1 x Módulo LED 7W	30°	3.000K	657	80	30,000	-	107	80	Ø 85


Luminária LED circular com foco fixo, para instalação embutida. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.

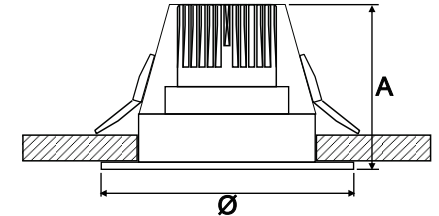

AL 0172

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0172A.L101	1 x Módulo LED 24W	-	3.000K	2,000	80	50,000	-	300	210	Ø 272
AL0172A.L102	1 x Módulo LED 24W	-	4.000K	2,000	80	50,000	-	300	210	Ø 272


Luminária LED circular sem aba com iluminação difusa, para instalação embutida em forro acartonado. Corpo e refletor fabricados em alumínio repuxado, com acabamento em pintura eletrostática. Difusor recuado em chapa de acrílico translúcido. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.



AL 0185

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0185A.L101	1 x Módulo LED 10W	-	3.000K	1,010	80	50,000	-	165	100	Ø 145
AL0185A.L102	1 x Módulo LED 10W	-	4.000K	1,095	80	50,000	-	165	100	Ø 145
AL0185A.L201	1 x Módulo LED 15W	-	3.000K	1,510	80	50,000	-	165	100	Ø 145
AL0185A.L202	1 x Módulo LED 15W	-	4.000K	1,635	80	50,000	-	165	100	Ø 145
AL0185A.L301	1 x Módulo LED 26W	-	3.000K	2,395	80	50,000	-	165	100	Ø 145
AL0185A.L302	1 x Módulo LED 26W	-	4.000K	2,600	80	50,000	-	165	100	Ø 145

Luminária LED circular com iluminação difusa, para instalação embutida. Corpo refletor fabricado em alumínio repuxado, dissipador em alumínio injetado. Acabamento em pintura eletrostática. Difusor recuado em chapa de acrílico translúcido. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 1030

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL1030A.1HMDC	1 x LED Mini Dicroica 3,5W - GU10						75	75	62	62 x 62
AL1030B.1HDC	1 x LED Dicroica 6W - GU10						90	90	75	77 x 77
AL1030C.1HA07	1 x LED AR 70 5W - GU10						110	110	74	97 x 97
AL1030C.1HP20	1 x LED Par 20 6W - E27						110	110	115	97 x 97




Luminária quadrada com foco orientável, para instalação embutida. Moldura fabricada em perfil de alumínio extrudado, corpo e parte interna recuada em chapa de alumínio, acabamento em pintura eletrostática.



AL 1112

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL1112A.1HDC	1 x LED Dicroica 6W - GU10						-	103	70	Ø 91
AL1112A.1HA07	1 x LED AR 70 5W - GU10						-	103	90	Ø 91
AL1112A.1HP20	1 x LED Par 20 6W - E27						-	103	140	Ø 91


Luminária circular com foco orientável, para instalação embutida. Corpo e aro antifusante fabricados em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática.



AL 1155

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL1155A.1HMDC	1 x LED Mini dicroica 3,5w - GU10						57	50		Ø 43

Luminária circular com foco fixo, para instalação embutida. Corpo fabricado em alumínio injetado com acabamento pintura eletrostática.




AL 1209

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL1209A.1HDC	1 x LED Dicroica 6W - GU10						135	140		Ø 120
AL1209A.1HP20	1 x LED Par 20 6W - E27						135	140		Ø 120
AL1209B.1HP30	1 x LED Par 30 9W - E27						190	140		Ø 175
AL1209B.1HA11	1 x LED AR 111 9W - GU10						190	70		Ø 175




Luminária circular com foco orbital, para instalação embutida. Corpo, aro e anel antifusante fabricados em alumínio repuxado, com acabamento em pintura eletrostática.



AL 1501

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL1501A.1E27	1 x LED Bulbo 8W - E27						205	90		Ø 180
AL1501A.2E27	2 x LED Bulbo 8W - E27						205	90		Ø 180


Luminária circular com iluminação difusa para instalação embutida. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano jateado.

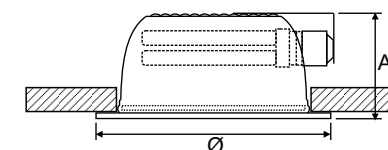

AL 1514

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL1514A.1E27	1 x LED Bulbo 8W - E27						180	120	Ø 160	
AL1514B.2E27	2 x LED Bulbo 8W - E27						260	120	Ø 240	
AL1514C.4E27	4 x LED Bulbo 8W - E27						400	120	Ø 380	
AL1514D.8E27	8 x LED Bulbo 8W - E27						600	120	Ø 580	


Luminária circular com iluminação difusa para instalação embutida. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor chapa de acrílico translúcido.



AL 1802

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL1802A.2HDC	2 x LED Dicroica 6W - GU10						245	135	84	227x117
AL1802B.2HA07	2 x LED AR 70 5W - GU10						285	155	85	267x137
AL1802B.2HP20	2 x LED Par 20 6W - E27						285	155	130	267x137
AL1802C.2HP30	2 x LED Par 30 9W - E27						365	195	150	347x177
AL1802C.2HA11	2 x LED AR 111 9W - Gu10						365	195	70	347x177



Luminária retangular com dois focos orientáveis para instalação embutida. Moldura fabricada em perfil de alumínio extrudado, corpo e aros fabricados em alumínio. Acabamento feito em pintura por processo eletrostático.



AL 0230

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0230A.L101	1 x Módulo LED 13W	-	3.000K	1,195	80	50.000	580	100	100	-
AL0230A.L102	1 x Módulo LED 13W	-	4.000K	1,285	80	50.000	580	100	100	-
AL0230B.L101	1 x Módulo LED 22W	-	3.000K	1,650	80	50.000	1140	100	100	-
AL0230B.L102	1 x Módulo LED 22W	-	4.000K	1,775	80	50.000	1140	100	100	-
AL0230C.L101	1 x Módulo LED 31W	-	3.000K	2,470	80	50.000	1700	100	100	-
AL0230C.L102	1 x Módulo LED 31W	-	4.000K	2,660	80	50.000	1700	100	100	-
AL0230D.L101	1 x Módulo LED 41W	-	3.000K	3,295	80	50.000	2275	100	100	-
AL0230D.L102	1 x Módulo LED 41W	-	4.000K	3,550	80	50.000	2275	100	100	-


Luminária LED retangular com iluminação difusa direta, para instalação sobreposta em parede. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa acrílica translúcido.

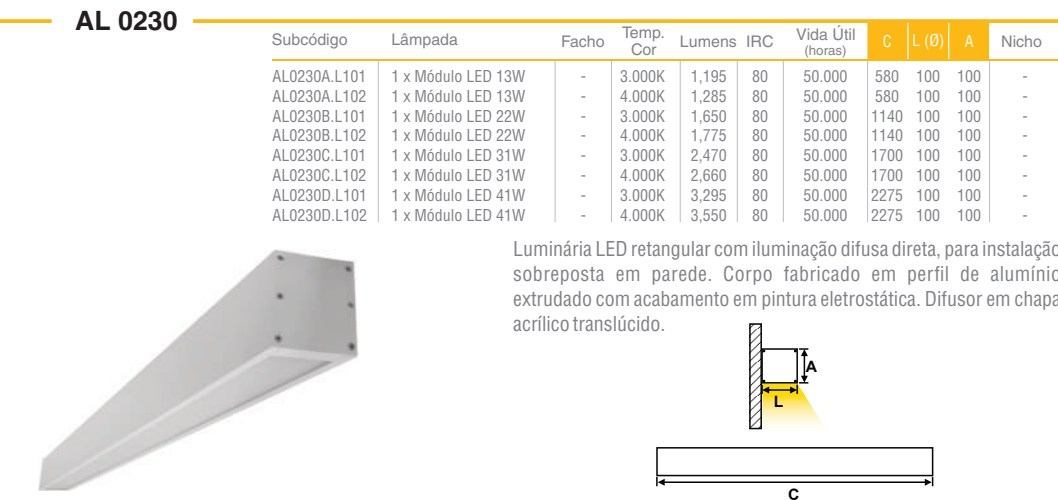

AL 2166

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL2166A.1E27	1 x LED Bulbo 8W - E27						200	100	100	
AL2166B.2E27	2 x LED Bulbo 8W - E27						300	100	100	
AL2166C.2FT16	2 x LED Tube 9W						640	100	100	
AL2166D.2FT32	2 x LED Tube 18W						1250	100	100	


Luminária retangular com iluminação difusa para instalação sobreposta em parede interno. Base fabricada em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Corpo difusor moldado em acrílico translúcido.



AL 2222

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL2222A.1G9	1 x LED Halopin 2,5W - G9						121	121	100	


Luminária quadrada com iluminação direta e indireta, para instalação sobreposta em parede. Corpo fabricado em alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática.



AL 2226

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL2226A.1G9	1 x LED Halopin 2,5W - G9						123	81	123	


Luminária quadrada com iluminação direta e indireta, para instalação sobreposta em parede. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em de pintura eletrostática.



AL 2275

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL2275A.2E27	2 x LED Bulbo 8W - E27						123	102	300	
AL2275A.2HP20	2 x LED Par 20 6W - E27						123	102	300	


Luminária com iluminação direta e indireta para instalação sobreposta em parede. Corpo fabricado em alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Opcional: Montagem com difusor na parte superior em vidro plano temperado transparente, para uso externo.



AL 2282

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL2282A.1G9	1 x LED Halopin 2,5W - G9						100	100	100	
AL2282A.1E27	1 x LED Bulbo 8W - E27						100	165	100	
AL2282B.1G9	1 x LED Halopin 2,5W - G9						100	100	100	
AL2282B.1E27	1 x LED Bulbo 8W - E27						100	165	100	

Luminária com iluminação direta ou direta e indireta, uso interno ou externo, para instalação sobreposta em parede. Fabricada em alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro plano temperado transparente.

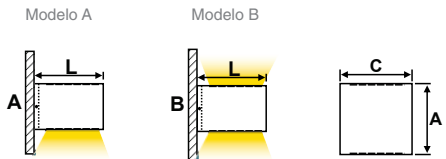


AL 2601

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL2601A.1E27	1 x LED Bulbo 8W - E27						415	360	295	



Luminária industrial com luz direta, para aplicação sobreposta em parede, uso interno ou externo. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura por processo eletrostático. Opcional: Montagem com grade em metal aramado com o mesmo acabamento.




AL 0200

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0200A.L101	1 x LED 3W		3.000K	230	80	30.000	120	40	80	80x45



Luminária LED retangular para balizamento, para instalação embutida. Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.




AL 0822

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0822A.L111	1 x LED 3W	120°	3.000K	150	80	30.000	123		840	
AL0822A.L112	1 x LED 3W	120°	5.700K	200	80	30.000	123		840	



Luminária LED para balizamento, grau de proteção IP54 para uso externo, fixação em solo através de espeto. Corpo fabricado em alumínio usinado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro plano jateado.




AL 2452

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL2452A.1E27	1 x LED Bulbo 8W - E27						232	78	105	225x100



Luminária retangular para balizamento com grade de proteção, instalação embutida em parede, uso interno ou externo. Fabricada em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro plano temperado jateado.




BALIZADOR

AL 8402

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL8402A.1HDC	1 x LED Dicroica 6W - GU10						102	102	300	
AL8402B.1HDC	1 x LED Dicroica 6W - Gu10						102	102	500	



Luminária para balizamento, instalação sobreposta em solo, uso externo. Corpo fabricado em alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano temperado transparente.




AL 8404

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL8404A.1G9	1 x LED Halopin 2,5W - G9						102	102	300	
AL8404A.HDC	1 x LED Dicroica 6W - GU10						102	102	300	
AL8404B.1G9	1 x LED Halopin 2,5W - G9						102	102	500	
AL8404B.HDC	1 x LED Dicroica 6W - GU10						102	102	500	



Luminária para balizamento, instalação sobreposta em solo, uso externo. Corpo fabricado em alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano temperado transparente.




SOBREPOR

AL 0321

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0321.L111	1 x Módulo de LED 7W	15°	3.000K	657	80	30,000	120	120	100	
AL0321.L121	1 x Módulo de LED 7W	30°	3.000K	657	80	30,000	120	120	100	



Luminária LED quadrada com foco orientável, para instalação sobreposta. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado. Aros orientáveis em alumínio repuxado. Acabamento em pintura eletrostática. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 0330

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0330A.L101	1 x Módulo LED 10W	-	3.000K	1,000	80	50,000	200	200	100	
AL0330A.L102	1 x Módulo LED 10W	-	4.000K	1,080	80	50,000	200	200	100	
AL0330A.L201	1 x Módulo LED 15W	-	3.000K	1,440	80	50,000	200	200	100	
AL0330A.L202	1 x Módulo LED 15W	-	4.000K	1,555	80	50,000	200	200	100	
AL0330B.L301	1 x Módulo LED 26W	-	3.000K	2,285	80	50,000	300	300	100	
AL0330B.L302	1 x Módulo LED 26W	-	4.000K	2,480	80	50,000	300	300	100	



Luminária LED quadrada com iluminação difusa, para instalação sobreposta. Corpo e base fabricados em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 0350

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0350A.L101	1 x Módulo LED 10W	-	3.000K	1,010	80	50,000	180	210		
AL0350A.L102	1 x Módulo LED 10W	-	4.000K	1,095	80	50,000	180	210		
AL0350A.L201	1 x Módulo LED 15W	-	3.000K	1,510	80	50,000	180	210		
AL0350A.L202	1 x Módulo LED 15W	-	4.000K	1,635	80	50,000	180	210		
AL0350A.L301	1 x Módulo LED 26W	-	3.000K	2,395	80	50,000	180	210		
AL0350A.L302	1 x Módulo LED 26W	-	4.000K	2,600	80	50,000	180	210		



Luminária LED circular com iluminação difusa, para instalação sobreposta. Corpo, base e refletor fabricados em alumínio repuxado com acabamento pintura eletrostática. Difusor recuado em chapa de acrílico translúcido. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 0351

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0351A.L1X1	1 x Módulo LED 10W	15°- 35°- 55°	3.000K	1,110	80 - 90	50,000	180	210		
AL0351A.L1X2	1 x Módulo LED 10W	15°- 35°- 55°	4.000K	1,160	80 - 90	50,000	180	210		
AL0351A.L2X1	1 x Módulo LED 20W	15°- 35°- 55°	3.000K	2,050	80 - 90	50,000	180	210		
AL0351A.L2X2	1 x Módulo LED 20W	15°- 35°- 55°	4.000K	2,140	80 - 90	50,000	180	210		



Luminária LED circular com foco orbital, para instalação sobreposta. Corpo, aro e anel antiofuscante fabricados em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio repuxado anodizado. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 3091

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL3091A.1HP20	1 x LED Par 20 6W - E27						152	152		
AL3091A.1HP30	1 x LED Par 30 9W - E27						152	152		
AL3091A.1E27	1 x LED Bulbo 8W - E27						152	152		




Luminária decorativa circular para instalação sobreposta em laje ou forro. Corpo e anel antiofuscante fabricados em alumínio repuxado com acabamento em pintura por processo eletrostático.




AL 3452

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL3452A.1E27	1 x LED Bulbo 8W - E27						200	200	80	
AL3452B.2E27	2 x LED Bulbo 8W - E27						300	300	80	
AL3452C.4E27	4 x LED Bulbo 8W - E27						400	400	80	




Luminária quadrada com iluminação difusa para instalação sobreposta. Base fabricada em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Corpo difusor moldado de acrílico translúcido.

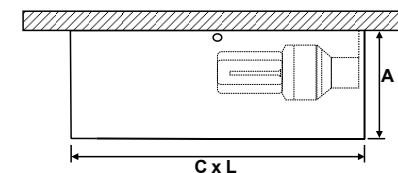

AL 3455

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL3455A.4G9	4 x LED Halopin 2,5W - G9						400	400	185	

Luminária quadrada com iluminação indireta para instalação sobreposta. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

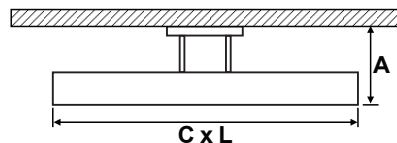


PENDENTE

AL 0440

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0440A.L101	1 x Módulo LED 13W	-	3.000K	1,195	80	50,000	580	100	100	
AL0440A.L102	1 x Módulo LED 13W	-	4.000K	1,285	80	50,000	580	100	100	
AL0440B.L101	1 x Módulo LED 22W	-	3.000K	1,650	80	50,000	1140	100	100	
AL0440B.L102	1 x Módulo LED 22W	-	4.000K	1,775	80	50,000	1140	100	100	
AL0440C.L101	1 x Módulo LED 31W	-	3.000K	2,470	80	50,000	1700	100	100	
AL0440C.L102	1 x Módulo LED 31W	-	4.000K	2,660	80	50,000	1700	100	100	
AL0440D.L101	1 x Módulo LED 41W	-	3.000K	3,295	80	50,000	2275	100	100	
AL0440D.L102	1 x Módulo LED 41W	-	4.000K	3,550	80	50,000	2275	100	100	



Luminária LED retangular com iluminação difusa direta, para instalação pendente. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido. Suspenso por cabos de aço e cabo PP. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 0443

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0443A.L101	2 x Módulo LED 13W	-	3.000K	1,320	80	50,000	580	100	100	
AL0443A.L102	2 x Módulo LED 13W	-	4.000K	1,425	80	50,000	580	100	100	
AL0443B.L101	2 x Módulo LED 22W	-	3.000K	1,960	80	50,000	1140	100	100	
AL0443B.L102	2 x Módulo LED 22W	-	4.000K	2,115	80	50,000	1140	100	100	
AL0443C.L101	2 x Módulo LED 31W	-	3.000K	2,945	80	50,000	1700	100	100	
AL0443C.L102	2 x Módulo LED 31W	-	4.000K	3,170	80	50,000	1700	100	100	
AL0443D.L101	2 x Módulo LED 41W	-	3.000K	3,925	80	50,000	2275	100	100	
AL0443D.L102	2 x Módulo LED 41W	-	4.000K	4,225	80	50,000	2275	100	100	



Luminária LED retangular com iluminação direta e indireta, para instalação pendente. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Refletor com aletas parabólicas em alumínio anodizado na parte inferior. Difusor em chapa de acrílico translúcido. Suspenso por cabos de aço e cabo PP. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 0446

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0446A.L101	1 x Módulo LED 13W	-	3.000K	1,275	80	50,000	580	60	60	
AL0446A.L102	1 x Módulo LED 13W	-	4.000K	1,370	80	50,000	580	60	60	
AL0446B.L101	1 x Módulo LED 22W	-	3.000K	1,830	80	50,000	1140	60	60	
AL0446B.L102	1 x Módulo LED 22W	-	4.000K	1,970	80	50,000	1140	60	60	
AL0446C.L101	1 x Módulo LED 31W	-	3.000K	2,745	80	50,000	1700	60	60	
AL0446C.L102	1 x Módulo LED 31W	-	4.000K	2,960	80	50,000	1700	60	60	
AL0446D.L101	1 x Módulo LED 41W	-	3.000K	3,660	80	50,000	2275	60	60	
AL0446D.L102	1 x Módulo LED 41W	-	4.000K	3,945	80	50,000	2275	60	60	



Luminária LED retangular com iluminação difusa direta, para instalação pendente. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática, difusor em chapa de acrílico translúcido. Suspenso por cabos de aço e cabo PP. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 0450

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0450A.L111	1 x Módulo de LED 7W	15°	3.000K	657	80	30,000	51	300		
AL0450A.L121	1 x Módulo de LED 7W	30°	3.000K	657	80	30,000	51	300		
AL0450B.L111	1 x Módulo de LED 7W	15°	3.000K	657	80	30,000	51	500		
AL0450B.L121	1 x Módulo de LED 7W	30°	3.000K	657	80	30,000	51	500		



Luminária decorativa LED, para instalação pendente. Corpo fabricado em tubo slim de alumínio extrudado. Acabamento em pintura eletrostática. Suspenso por cabo PP. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 0460

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0460A.L101	1 x Módulo LED 20W	-	3.000K	2,100	80	50,000	400	270		
AL0460A.L102	1 x Módulo LED 20W	-	4.000K	2,100	80	50,000	400	270		



Luminária LED circular com iluminação difusa direta e indireta, para instalação pendente. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Suspenso por cabo PP. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 0470

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0470A.L101	1 x Módulo LED 17W	-	3.000K	1,240	80	25,000	600	110		
AL0470B.L101	1 x Módulo LED 27W	-	3.000K	1,920	80	25,000	900	110		
AL0470C.L101	1 x Módulo LED 35W	-	3.000K	2,485	80	25,000	1200	110		
AL0470D.L101	1 x Módulo LED 44W	-	3.000K	3,165	80	25,000	1500	110		
AL0470E.L101	1 x Módulo LED 53W	-	3.000K	3,840	80	25,000	1800	110		



Luminária LED anel com iluminação difusa, para instalação pendente. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido, suspenso por cabos de aço e cabo PP. Opcional: Montagem para dimerização sob pedido.




AL 0475

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0475A.L101	1 x Módulo LED 16W	-	3.000K	1,275	80	25,000		600	110	
AL0475B.L201	1 x Módulo LED 38W	-	3.000K	2,952	80	25,000		900	110	
AL0475C.L301	1 x Módulo LED 60W	-	3.000K	4,715	80	25,000		1200	110	



Luminária LED circular com iluminação difusa, para aplicação pendente. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento através de pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido, suspenso por cabos de aço e cabo PP. Opcional: Montagem para dimerização sob pedido.




AL 4102

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL4102A.1E27	1 x LED Bulbo 8W - E27							190	360	



Luminária decorativa para aplicação pendente. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Suspenso por cabo PP com regulagem de comprimento.




AL 4106

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL4106A.3E27	3 x LED Bulbo 8W - E27							500		



Luminária em três formas para instalação pendente. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Suspenso por cabo PP.




AL 4301

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL4301A.1E27	1 x LED Bulbo 8W - E27							360	230	



Luminária industrial circular para instalação pendente. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Suspenso por cabo PP. Opcional: Montagem com grade em metal aramado com o mesmo acabamento.




AL 4620

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL4620A.1LFT	1 x LED Filamento G95 4W - E27							155	190	
AL4620A.1LGB	1 x LED Globo G95 9W - E27							155	190	




Luminária retrô para instalação pendente. Corpo fabricado em metal aramado com acabamento em pintura eletrostática. Suspenso por cabo PP.



AL 4754


Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL4754A.3E27	3 x LED Bulbo 8W - E27							500	250	

Luminária circular com iluminação difusa para instalação pendente. Cúpula com estrutura fabricada em metal lixado, envolto por tecido. Difusor em chapa de acrílico translúcido. Suspense por cabos de aço e cabo PP.

**AL 4860**


Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL4860A.1E27	1 x Bulbo LED 8W - E27							320	160	
AL4860B.1E27	1 x Bulbo LED 8W - E27							400	250	
AL4860C.1E27	1 x Bulbo LED 8W - E27							550	300	
AL4860D.1E27	1 x Bulbo LED 8W - E27							800	340	

Luminária circular para instalação pendente. Corpo fabricado em alumínio repuxado, com acabamento em pintura eletrostática. Suspense por cabo PP.

**AL 4867**

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL4867A.1E27	1 x Bulbo LED 8W							430	440	

Luminária circular para instalação pendente. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Suspense por cabo PP. Opcional: Montagem com grade em metal amado com o mesmo acabamento.




SPOT

AL 0505

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0505A.L1X1	1 x Módulo LED 10W	15°-35°-55°	3.000K	1,130	80 - 90	50,000	103	142	142	
AL0505A.L1X2	1 x Módulo LED 10W	15°-35°-55°	4.000K	1,180	80 - 90	50,000	103	142	142	
AL0505A.L2X1	1 x Módulo LED 20W	15°-35°-55°	3.000K	2,110	80 - 90	50,000	103	142	142	
AL0505A.L2X2	1 x Módulo LED 20W	15°-35°-55°	4.000K	2,200	80 - 90	50,000	103	142	142	



Luminária LED Spot com foco direcionável para fixação em trilho eletrificado. Corpo, dissipador e anel antiofusante fabricados em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio repuxado com acabamento anodizado. Opcional: Montagem com canopla ou gancho "J" sob pedido.

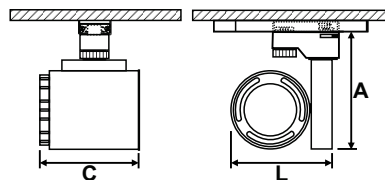


AL 0515

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0515A.L111	1 x Módulo LED 10W	15°-35°-55°	3.000K	1,130	80 - 90	50,000	135	135	190	
AL0515A.L112	1 x Módulo LED 10W	15°-35°-55°	4.000K	1,180	80 - 90	50,000	135	135	190	
AL0515A.L121	1 x Módulo LED 20W	15°-35°-55°	3.000K	2,110	80 - 90	50,000	135	135	190	
AL0515A.L122	1 x Módulo LED 20W	15°-35°-55°	4.000K	2,200	80 - 90	50,000	135	135	190	



Luminária LED Spot com foco direcionável para fixação em trilho eletrificado. Corpo, dissipador e anel antiofusante fabricados em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio repuxado com acabamento anodizado. Opcional: Montagem com canopla ou gancho "J" sob pedido.




AL 5610

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL5610A.1HP16	1 x LED Dicroica 6W						100	85	100	
AL5610B.1HP20	1 x LED Par 20 6W						140	100	125	
AL5610C.1HP30	1 x LED Par 30 9W						145	110	140	



Luminária spot com foco direcionável para fixação em trilho eletrificado. Corpo e anel antiofusante fabricados em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Opcional: Montagem com canopla ou gancho "J" sob pedido.

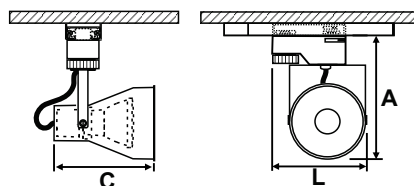


AL 6101

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL6101A.1E27	1 x Bulbo LED 8W - E27						300	680		



Luminária de mesa fabricada em metal com acabamento polido e cromado ou em pintura eletrostática (cores disponíveis sob consulta). Cúpula cônica com estrutura em metal aramado envolto em tecido na cor branca, bege ou preta.




AL 6552

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL6552A.1G9	1 x LED Halopin 2,5W - G9								500	



Luminária de mesa articulável fabricada em metal com acabamento polido e cromado ou em pintura eletrostática.



AL 6806

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL6806A.1E27	1 x Bulbo LED 8W - E27								1750	



Luminária tripé de piso fabricada em madeira nobre. Cúpula cônica com estrutura em metal aramado envolto em tecido na cor branca, bege ou preta.




FLUORESCENTE

AL 0700

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0700A.L101	1 x Módulo LED 13W	-	3.000K	1,195	80	50.000	618	150	100	602 x 130
AL0700A.L102	1 x Módulo LED 13W	-	4.000K	1,285	80	50.000	618	150	100	602 x 130
AL0700B.L101	1 x Módulo LED 22W	-	3.000K	1,460	80	50.000	1243	150	100	1227 x 130
AL0700B.L102	1 x Módulo LED 22W	-	4.000K	1,580	80	50.000	1243	150	100	1227 x 130
AL0700B.L201	1 x Módulo LED 40W	-	3.000K	2,525	80	50.000	1243	150	100	1227 x 130
AL0700B.L202	1 x Módulo LED 40W	-	4.000K	2,720	80	50.000	1243	150	100	1227 x 130

Luminária LED retangular com iluminação difusa, para instalação embutida. Moldura fabricada em perfil de alumínio extrudado, corpo em chapa de alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 0701

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0701A.L101	1 x Módulo LED 13W	-	3.000K	1,275	80	50.000	618	76	50	598x60
AL0701A.L102	1 x Módulo LED 13W	-	4.000K	1,370	80	50.000	618	76	50	598x60
AL0701A.L201	1 x Módulo LED 22W	-	3.000K	1,830	80	50.000	1243	76	50	1223x60
AL0701A.L202	1 x Módulo LED 22W	-	4.000K	1,970	80	50.000	1243	76	50	1223x60
AL0701B.L101	1 x Módulo LED 13W	-	3.000K	1,275	80	50.000	580	76	50	560x60
AL0701B.L102	1 x Módulo LED 13W	-	4.000K	1,370	80	50.000	580	76	50	560x60
AL0701B.L201	1 x Módulo LED 22W	-	3.000K	1,830	80	50.000	1140	76	50	1120x60
AL0701B.L202	1 x Módulo LED 22W	-	4.000K	1,970	80	50.000	1140	76	50	1120x60
AL0701C.L101	1 x Módulo LED 22W	-	3.000K	1,830	80	50.000	625	625	50	610x610
AL0701C.L102	1 x Módulo LED 22W	-	4.000K	1,970	80	50.000	625	625	50	610x610
AL0701D.L101	1 x Módulo LED 22W	-	3.000K	1,830	80	50.000	625	76	625	610x60x610
AL0701D.L102	1 x Módulo LED 22W	-	4.000K	1,970	80	50.000	625	76	625	610x60x610



Luminária LED slim com iluminação difusa, para instalação embutida. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico injetado translúcido. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 0710

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0710A.L101	1 x Módulo LED 13W	-	3.000K	1,320	80	50.000	618	180	75	602x150
AL0710A.L102	1 x Módulo LED 13W	-	4.000K	1,425	80	50.000	618	180	75	602x150
AL0710B.L101	1 x Módulo LED 22W	-	3.000K	1,960	80	50.000	1243	180	75	1227x150
AL0710B.L102	1 x Módulo LED 22W	-	4.000K	2,115	80	50.000	1243	180	75	1227x150
AL0710B.L201	1 x Módulo LED 40W	-	3.000K	3,380	80	50.000	1243	180	75	1227x150
AL0710B.L202	1 x Módulo LED 40W	-	4.000K	3,645	80	50.000	1243	180	75	1227x150



Luminária LED retangular para instalação embutida. Corpo fabricado em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática. Refletor com aletas parabólicas em alumínio anodizado. Difusor chapa de acrílico translúcido. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.




AL 0720

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0720A.L101	1 x Módulo LED 30W	-	3.000K	3,160	80	50.000	618	618	100	600x600
AL0720A.L102	1 x Módulo LED 30W	-	4.000K	3,400	80	50.000	618	618	100	600x600
AL0720A.L201	1 x Módulo LED 41W	-	3.000K	4,080	80	50.000	618	618	100	600x600
AL0720A.L202	1 x Módulo LED 41W	-	4.000K	4,395	80	50.000	618	618	100	600x600



Luminária LED quadrada com iluminação difusa, para instalação embutida. Moldura fabricada em perfil de alumínio extrudado, corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.





AL 7053

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL7053A.1FT14	1 x Fluor. Tubular TL5 14W - T5						618	150	70	602x130
AL7053A.1FT16	1 x LED Tube 9W - T8						618	150	70	602x130
AL7053A.2FT14	2 x Fluor. Tubular TL5 14W - T5						618	150	70	602x130
AL7053A.2FT16	2 x LED Tube 9W - T8						618	150	70	602x130
AL7053B.1FT28	1 x Fluor. Tubular TL5 28W - T5						1243	150	70	1227x130
AL7053B.1FT32	1 x LED Tube 18W - T8						1243	150	70	1227x130
AL7053B.2FT28	2 x Fluor. Tubular TL5 28W - T5						1243	150	70	1227x130
AL7053B.2FT32	2 x LED Tube 18W - T8						1243	150	70	1227x130




Luminária retangular com iluminação difusa para instalação embutida. Moldura fabricada em perfil de alumínio extrudado, corpo refletor em chapa de alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido.

AL 0732

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0732.L101	1 x Módulo LED 35W	-	3.000K	2,860	80	50,000	618	618	60	600x600
AL0732.L102	1 x Módulo LED 35W	-	4.000K	3,080	80	50,000	618	618	60	600x600

Luminária LED decorativa quadrada com iluminação difusa, para instalação embutida. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Possui dois refletores em alumínio anodizado, com aletas planas pintadas. Difusor chapa de acrílico translúcido. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI

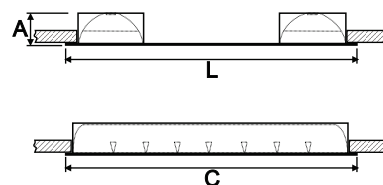


AL 7255

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL7255A.4FT14	4 x Fluor. Tubular TL5 14W - T5						618	618	70	602x595
AL7255A.4FT16	4 x LED Tube 9W - T8						618	618	70	602x595




Luminária quadrada para instalação embutida. Corpo fabricado em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática. Refletor com aletas parabólicas em alumínio anodizado.

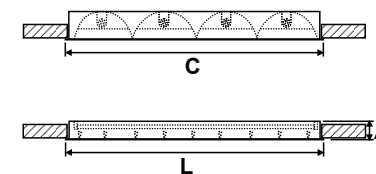

AL 0745

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0745A.L101	1 x Módulo LED 24W	-	3.000K	1,395	80	50,000	620	215	80	607x205
AL0745A.L102	1 x Módulo LED 24W	-	4.000K	1,500	80	50,000	620	215	80	607x205
AL0745B.L101	1 x Módulo LED 45W	-	3.000K	2,790	80	50,000	1243	215	80	1227x205
AL0745B.L102	1 x Módulo LED 45W	-	4.000K	3,000	80	50,000	1243	215	80	1227x205


Luminária LED retangular com facho assimétrico, para instalação embutida. Moldura fabricada em perfil de alumínio extrudado, corpo em chapa de alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio anodizado, Difusor em chapa de acrílico translúcido. Opcional: Montagem para dimerização ou sistema DALI sob pedido.

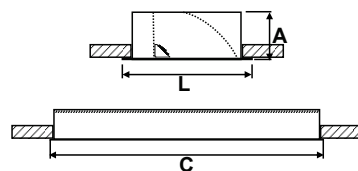

AL 7556

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL7556A.1FT16	1 x LED Tube 9W - T8						640	150	80	
AL7556A.2FT16	2 x LED Tube 9W - T8						640	150	80	
AL7556B.1FT32	1 x LED Tube 18W - T8						1250	150	80	
AL7556B.2FT32	2 x LED Tube 18W - T8						1250	150	80	

Luminária retangular com iluminação difusa para instalação sobreposta. Corpo refletor fabricado em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido.






EMBUTIDO DE SOLO

AL 0800

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0800A.L1X1	1 x Módulo LED 2W	25° - 40°	3.000K	220	80	30,000	55	90	Ø 42	
AL0800A.L1X2	1 x Módulo LED 2W	25° - 40°	4.000K	260	80	30,000	55	90	Ø 42	
AL0800A.L1X3	1 x Módulo LED 2W	25° - 40°	5.000K	260	80	30,000	55	90	Ø 42	
AL0800B.L2X1	1 x Módulo LED 7W	25° - 45°	3.000K	450	80	30,000	93	208	Ø83	
AL0800B.L2X2	1 x Módulo LED 7W	25° - 45°	5.700K	600	80	30,000	93	208	Ø83	

Luminária LED circular para instalação embutida em piso ou solo, grau de proteção IP66 para áreas internas ou externas. Corpo e aro fabricados em alumínio usinado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico transparente. Protetor em tubo rígido de PVC para instalação da luminária.




AL 8003

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL8003A.1HP16	1 x LED Dicroica 6W - GU10							105	110	Ø 102
AL8003B.1HP20	1 x LED Par 20 6W - E27							118	190	Ø 102
AL8003C.1HP30	2 x LED Par 30 9W - E27							175	210	Ø 152
AL8003C.1HA11	2 x LED AR 111 9W - GU10							175	210	Ø 152



Luminária circular para instalação embutida em piso ou solo, para áreas internas ou externas. Fabricada em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro plano temperado transparente. Proteção em tubo rígido de PVC para instalação da luminária.




PROJETOR

AL 0820

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0820A.L111	1 x Módulo LED 5W	24°	3.000K	326	80	25,000	84	47	120	
AL0820B.L111	1 x Módulo LED 12W	24°	3.000K	780	80	25,000	105	60	160	
AL0820C.L111	1 x Módulo LED 18W	24°	3.000K	1130	80	25,000	135	80	210	



Luminária LED projetor com foco direcionável, grau de proteção IP66 para uso externo, fixação em solo através de espeto. Corpo fabricado em alumínio usinado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor chapa de acrílico transparente.




AL 0837

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0837A.L1X1	1 x Módulo LED 57W	90° - 120°	3.000K	6,500	80	50,000	350	100	150	
AL0837A.L1X2	1 x Módulo LED 57W	90° - 120°	4.000K	6,500	80	50,000	350	100	150	
AL0837A.L1X3	1 x Módulo LED 57W	90° - 120°	5.000K	6,500	80	50,000	350	100	150	



Luminária projetor linear LED com foco direcionável, grau de proteção IP66 para uso externo, fixação sobreposto. Corpo e dissipador fabricados em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

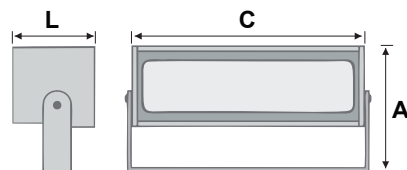


AL 8250

Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL8250A.1HP20	1 x LED Par 20 6W - E27						155	160	300	
AL8250A.1HP30	2 x LED Par 30 9W - E27						155	160	300	




Luminária projetor com foco direcionável para uso externo, fixação em solo através de espeto. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro plano temperado transparente.



AL 0890



Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL0890A.L1X1	1 x Módulo LED 57W	90° - 120°	3.000K	6,500	80	50,000			Até 6000	
AL0890A.L1X2	1 x Módulo LED 57W	90° - 120°	4.000K	6,500	80	50,000			Até 6000	
AL0890A.L1X3	1 x Módulo LED 57W	90° - 120°	5.000K	6,500	80	50,000			Até 6000	
AL0890B.L1X1	2 x Módulo LED 57W	90° - 120°	3.000K	6,500	80	50,000			Até 6000	
AL0890B.L1X2	2 x Módulo LED 57W	90° - 120°	4.000K	6,500	80	50,000			Até 6000	
AL0890B.L1X3	2 x Módulo LED 57W	90° - 120°	5.000K	6,500	80	50,000			Até 6000	
AL0890C.L1X1	4 x Módulo LED 57W	90° - 120°	3.000K	6,500	80	50,000			Até 6000	
AL0890C.L1X2	4 x Módulo LED 57W	90° - 120°	4.000K	6,500	80	50,000			Até 6000	
AL0890C.L1X3	4 x Módulo LED 57W	90° - 120°	5.000K	6,500	80	50,000			Até 6000	




Luminária LED poste para uso externo. Poste fabricado em tubo de aço zincado, pétala retangular em chapa alumínio, acabamento em pintura eletrostática.

AL 8910



Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL8910A.2E27	2 x Bulbo LED 8W - E27								Até 6000	
AL8910B.4E27	4 x Bulbo LED 8W - E27								Até 6000	
AL8910C.8E27	8 x Bulbo LED 8W - E27								Até 6000	

Luminária poste para uso externo. Poste fabricado em tubo de aço zincado. Pétala circular fabricada em alumínio repuxado. Acabamento feito em pintura eletrostática. Difusor em vidro plano jateado.

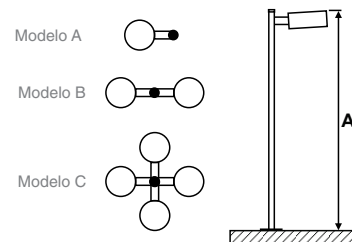


COMPLEMENTOS

AL 9201



Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL9201A.L101	1 x LED Linear 5W/M	-	3.000K	500	80	25,000	até 2000	18	22	
AL9201A.L201	1 x LED Linear 10W/M	-	3.000K	1,000	80	25,000	até 2000	18	22	
AL9201A.L301	1 x LED Linear 16W/M	-	3.000K	1,600	80	25,000	até 2000	18	22	
AL9201A.L101	1 x LED Linear 5W/M	-	3.000K	500	80	25,000	até 2000	18	12	
AL9201A.L201	1 x LED Linear 10W/M	-	3.000K	1,000	80	25,000	até 2000	18	12	
AL9201A.L301	1 x LED Linear 16W/M	-	3.000K	1,600	80	25,000	até 2000	18	12	

Luminária LED perfil linear com iluminação difusa, para instalação sobreposta uso interno. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico injetado translúcido.



AL 9210



Subcódigo	Lâmpada	Facho	Temp. Cor	Lumens	IRC	Vida Útil (horas)	C	L (Ø)	A	Nicho
AL9201A.L101	1 x LED Linear 5W/M	-	3.000K	500	80	25,000	até 2000	24	24	
AL9201A.L201	1 x LED Linear 10W/M	-	3.000K	1,000	80	25,000	até 2000	24	24	
AL9201A.L301	1 x LED Linear 16W/M	-	3.000K	1,600	80	25,000	até 2000	24	24	
AL9201A.L101	1 x LED Linear 5W/M	-	3.000K	500	80	25,000	até 2000	18	24	
AL9201A.L201	1 x LED Linear 10W/M	-	3.000K	1,000	80	25,000	até 2000	18	24	
AL9201A.L301	1 x LED Linear 16W/M	-	3.000K	1,600	80	25,000	até 2000	18	24	

Luminária LED perfil linear 45° com iluminação difusa, para instalação sobreposta em sanças. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico injetado translúcido.

