



ajalumi
iluminação



Catálogo de Produtos

ORGULHO EM ILUMINAR!





ajalmi
i l u m i n a ç ã o

Com mais de 25 anos de experiência, nós, da Ajalmi, temos orgulho de trilhar um caminho de crescimento contínuo não apenas em participação de mercado, mas, principalmente, na criação de soluções inovadoras em iluminação voltadas às necessidades dos nossos clientes.

Investimos constantemente em tecnologia, excelência em design e capacitação dos nossos colaboradores. Mais do que desenvolver luminárias de alta qualidade, buscamos fazer parte da equipe que transforma ambientes. Cada produto é concebido com foco no uso, no conforto que proporcionará às pessoas e na valorização do espaço em que será inserido.

A sustentabilidade é um dos pilares fundamentais da nossa atuação. Utilizamos alumínio e tecnologia LED em nossos produtos, o que reduz o impacto ambiental e reforça nosso compromisso com práticas de produção responsáveis.

Nosso portfólio diversificado conta com mais de 300 itens distribuídos em 12 linhas de luminárias, atendendo a diferentes demandas em projetos personalizados para ambientes residenciais, comerciais, corporativos e industriais.








EMBUTIDOS

AL 0116

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1X Módulo LED 4,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	544	150	150	130	137 x 137
1X Módulo LED 8,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	975	150	150	130	137 x 137
1X Módulo LED 12,1W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,325	150	150	130	137 x 137
1X Módulo LED 17W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,951	150	150	130	137 x 137
1X Módulo LED 23,6W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	2,481	150	150	150	137 x 137
1X Módulo LED 31W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	3,094	150	150	170	137 x 137




Embutido LED quadrado com foco orbital e anel antiofuscante. Fabricados em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.




AL 0121

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 4,4W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	575	123	111	107	115 x 102
1x Módulo LED 8,4W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	1,030	123	111	107	115 x 102
1x Módulo LED 12,1W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	1,400	123	111	127	115 x 102
1x Módulo LED 17W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	2,061	123	111	127	115 x 102

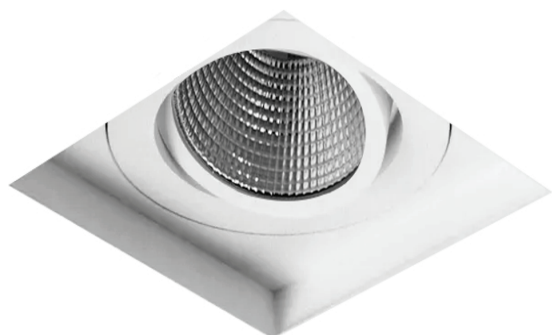

Embutido LED quadrado sem aba com foco orientável. Fabricado em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.




AL 0140

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 8,4W	-	3.000K / 4.000K	846	150	150	80	136 x 136
1x Módulo LED 12,9W	-	3.000K / 4.000K	1,179	200	200	80	186 x 186
1x Módulo LED 16,3W	-	3.000K / 4.000K	1,650	200	200	80	186 x 186
1x Módulo LED 24,5W	-	3.000K / 4.000K	2,475	200	200	80	186 x 186
1x Módulo LED 32,6W	-	3.000K / 4.000K	3,301	300	300	80	286 x 286



Embutido quadrado LED com iluminação difusa. Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcida.






AL 0145

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 8,4W	-	3.000K / 4.000K	820	180	150	100	150 x 150
1x Módulo LED 12,9W	-	3.000K / 4.000K	1,143	230	200	100	200 x 200
1x Módulo LED 16,3W	-	3.000K / 4.000K	1,599	230	200	100	200 x 200
1x Módulo LED 24,5W	-	3.000K / 4.000K	2,399	230	200	100	200 x 200
1x Módulo LED 32,6W	-	3.000K / 4.000K	3,199	330	300	100	300 x 300



Embutido quadrado LED sem aba com iluminação difusa. Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcida.




AL 0155

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 4,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	544	150	-	120	Ø 135
1x Módulo LED 8,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	975	150	-	120	Ø 135
1x Módulo LED 12,1W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,325	150	-	120	Ø 135
1x Módulo LED 17W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,951	150	-	120	Ø 135
1x Módulo LED 23,6W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	2,481	150	-	160	Ø 135
1x Módulo LED 31W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	3,094	150	-	160	Ø 135




Embutido LED redondo com foco orbital e anel antiofuscante. Fabricados em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.



AL 0157

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 4,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	575	106	-	75	Ø 86
1x Módulo LED 8,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,030	106	-	75	Ø 86
1x Módulo LED 12,1W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,400	106	-	95	Ø 86
1x Módulo LED 17W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	2,061	106	-	95	Ø 86
1x Módulo LED 23,6W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	2,621	106	-	115	Ø 86
1x Módulo LED 31W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	3,268	106	-	135	Ø 86


Embutido LED redondo com foco orientável. Corpo e dissipador fabricados em alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.

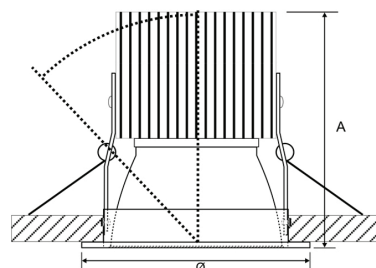

AL 0159

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 4,4W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	544	94	-	85	Ø 78
1x Módulo LED 8,4W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	975	94	-	85	Ø 78
1x Módulo LED 12,1W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	1,325	94	-	85	Ø 78
1x Módulo LED 17W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	1,951	94	-	105	Ø 78


Embutido LED circular com foco fixo recuado. Corpo e dissipador fabricados em alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.

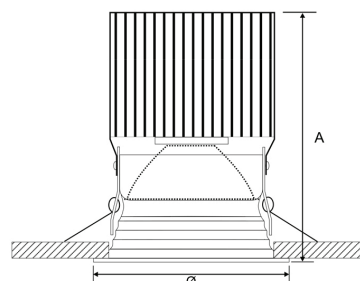

AL 0160

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 4,4W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	544	80	-	81	Ø 78
1x Módulo LED 8,4W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	975	80	-	81	Ø 78
1x Módulo LED 12,1W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	1,325	80	-	81	Ø 78
1x Módulo LED 17W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	1,951	80	-	81	Ø 78

Embutido LED redondo com foco fixo recuado. Corpo e dissipador fabricados em alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.

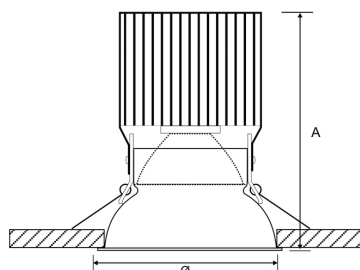


AL 0185

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 8,4W	-	3.000K / 4.000K	846	165	-	100	Ø145
1x Módulo LED 12,9W	-	3.000K / 4.000K	1,179	165	-	100	Ø145
1x Módulo LED 16,3W	-	3.000K / 4.000K	1,650	165	-	100	Ø145
1x Módulo LED 24,5W	-	3.000K / 4.000K	2,475	165	-	100	Ø145
1x Módulo LED 32,6W	-	3.000K / 4.000K	3,301	165	-	100	Ø145



Luminária LED circular com iluminação difusa, para instalação embutida em forro gesso. Corpo refletor fabricados em alumínio repuxado, acabamento pintura eletrostática. Difusor recuado em chapa de acrílico translúcido.

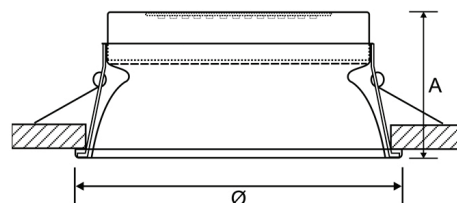


AL 1006

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x MINI DICROICA 3W	36°	2.700K / 4.000K	300	58	58	55	Ø43



Luminária quadrada com foco fixo, para instalação embutida em forro gesso. Corpo fabricado em alumínio injetado, acabamento em pintura eletrostática.

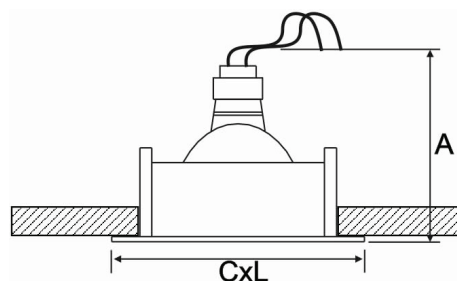


AL 1011

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x MINI DICROICA 3W	36°	2.700K / 4.000K	300	81	81	55	Ø66
1x DICROICA 6W	36°	2.700K / 4.000K	525	103	103	60	Ø91
1x AR70 3,3W	12° / 24°	2.700K / 4.000K	300	103	103	75	Ø91
1x PAR20 5,5W	25° / 40°	2.700K / 4.000K	525	103	103	110	Ø91



Luminária quadrada com foco orientável, para instalação embutida em forro gesso. Corpo fabricado em alumínio injetado, acabamento em pintura eletrostática.

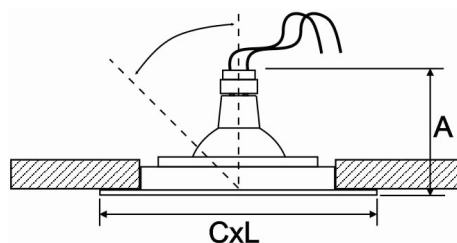


AL 1030



Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1xMINI DICROICA 3W	36°	2.700K / 4.000K	300	75	75	62	62 x 62
1xDICROICA 6W	36°	2.700K / 4.000K	525	90	90	75	77 x 77
1xAR70 3,3W	12° / 24°	2.700K / 4.000K	300	110	110	74	97 x 97
1xPAR20 5,5W	25° / 40°	2.700K / 4.000K	525	110	110	115	97 x 97
1xPAR30 9,5W	25° / 40°	2.700K / 4.000K	900	148	148	139	138 x 138
1xAR111 10W	12° / 24°	2.700K / 4.000K	950	148	148	106	138 x 138

Luminária quadrada com foco orientável recuado, para instalação embutida em forro gesso. Corpo fabricada em alumínio, acabamento em pintura eletrostática.




AL 1111



Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1xMINI DICROICA 3W	36°	2.700K / 4.000K	300	84	-	55	Ø 66
1xDICROICA 6W	36°	2.700K / 4.000K	525	103	-	60	Ø 91
1xAR70 3,3W	12° / 24°	2.700K / 4.000K	300	103	-	75	Ø 91
1xPAR20 5,5W	25° / 40°	2.700K / 4.000K	525	103	-	110	Ø 91

Luminária circular com foco orientável, para instalação embutida em forro gesso. Corpo fabricado em alumínio injetado, acabamento em pintura eletrostática.

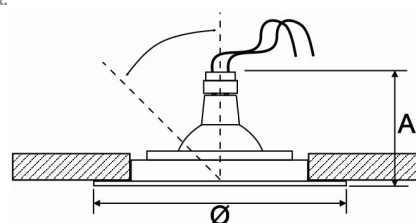


AL 1155

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1xMINI DICROICA 3W	36°	2.700K / 4.000K	300	57	-	50	Ø 43



Luminária circular com foco fixo, para instalação embutida em forro gesso. Corpo fabricado em alumínio injetado, acabamento em pintura eletrostática.

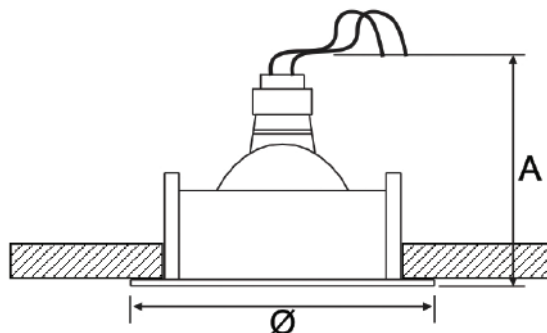


AL 1501

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1xBULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	205	-	90	Ø 180
2xBULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	205	-	90	Ø 180



Luminária circular com iluminação difusa, para instalação embutida em forro gesso. Corpo fabricado em alumínio repuxado. Acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro temperado fosco.

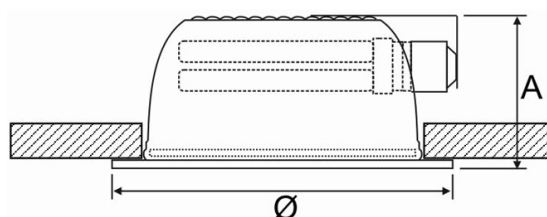




ARANDELA

AL 0230

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 9,1W	-	3.000K / 4.000K	840	580	60	80	-
1x Módulo LED 18,2W	-	3.000K / 4.000K	1,620	1140	60	80	-
1x Módulo LED 26,1W	-	3.000K / 4.000K	2,431	1700	60	80	-
1x Módulo LED 34,1W	-	3.000K / 4.000K	3,241	2265	60	80	-
1x Módulo LED 42,8W	-	3.000K / 4.000K	4,051	2820	60	80	-

Arandela LED linear com iluminação difusa direta, para instalação sobreposta. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa acrílica translúcido.

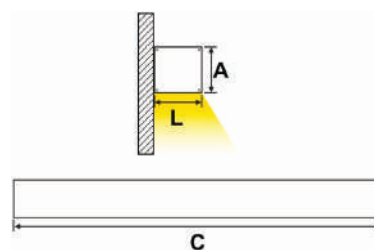


AL 0287

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
2x FITA LED 10W	-	3.000K / 4.000K	700	1000	60	100	-



Arandela LED Linear com luz indireta, para instalação sobreposta em parede, uso interno. Fabricada em perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico translúcido.

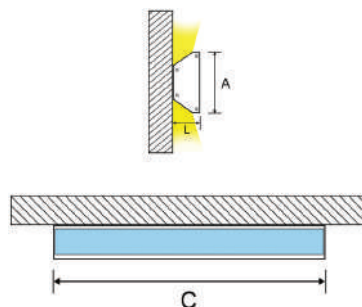


AL 2166

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	200	100	100	-
2x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	300	100	100	-
2x Tubular LED T8 9W	-	3.000K / 4.000K	900	640	100	100	-
2x Tubular LED T5 8W	-	3.000K / 4.000K	900	640	100	100	-
2x Tubular LED T8 18W	-	3.000K / 4.000K	1.850	1240	100	100	-
2x Tubular LED T5 16W	-	3.000K / 4.000K	1.850	1240	100	100	-



Arandela retangular com iluminação difusa para instalação sobreposta em parede interno. Base fabricada em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Corpo difusor moldado em acrílico translúcido.

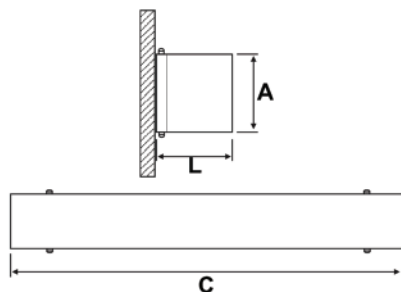


AL 2249

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x MINI DICROICA 3W	-	2.700K / 4.000K	300	40	-	300	-
2x MINI DICROICA 3W	-	2.700K / 4.000K	300	40	-	300	-




Arandela com luz direta e indireta para aplicação sobreposta, uso interno. Fabricada em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.



AL 2282

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1xHALOPIN 2W	-	2.500K	220	100	100	100	-
1xHALOPIN 4W	-	2.500K	450	100	100	100	-
1xBULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	100	165	100	-

Arandela retangular difusa com luz direta e indireta, para aplicação sobreposta. Fabricado em perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro plano temperado transparente.




AL 2601

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1xBULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	415	360	295	-



Arandela estilo industrial com luz direta, para aplicação sobreposta, uso interno ou externo. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.





AL 2630

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	220	125	160	-



Arandela estilo industrial com luz direta direcionável, para aplicação sobreposta, uso interno ou externo. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

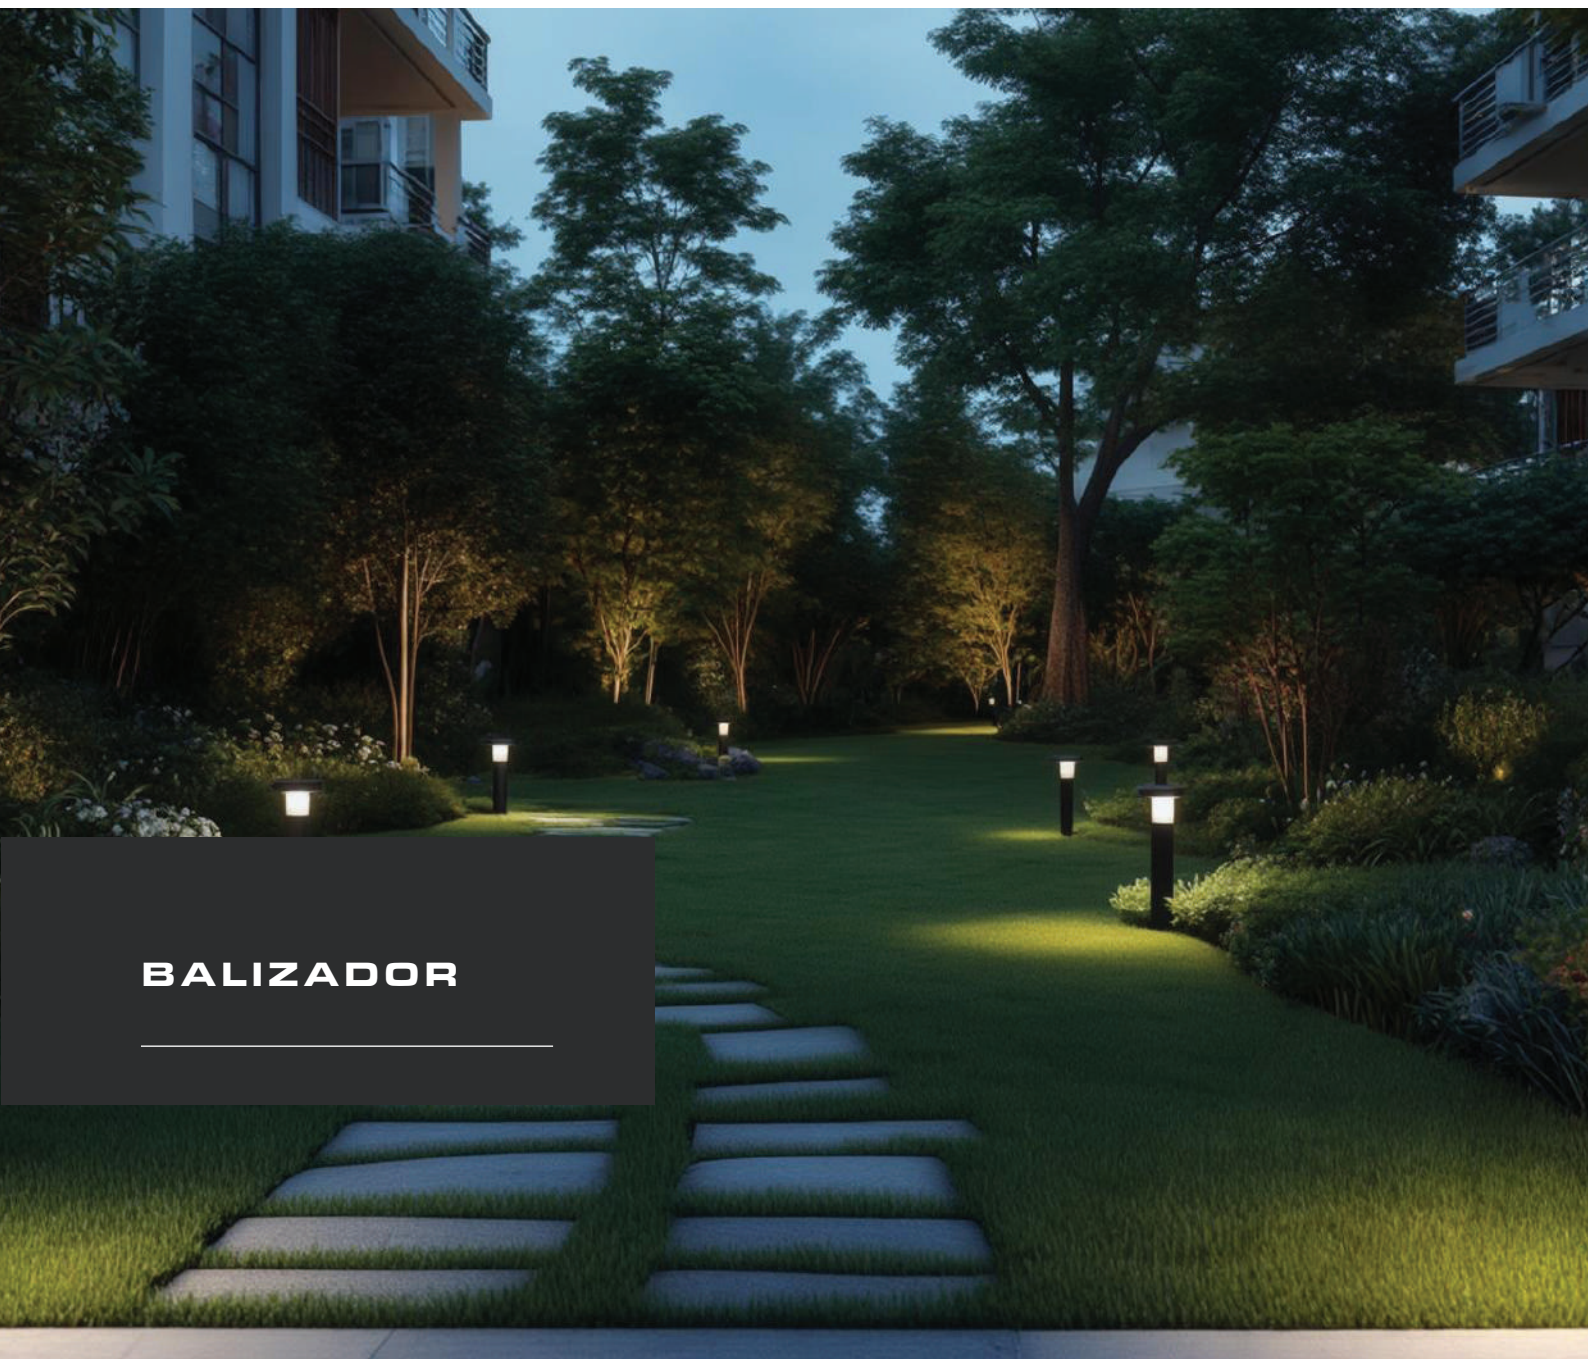


BALIZADOR

AL 0822

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1 x Módulo LED 5,6W	120°	3.000K / 4.000K / 5.000K	430	117	-	-	-



Balizador espeto com luz difusa, grau de proteção IP54 para uso externo, instalação em solo através de espeto. Corpo fabricado em alumínio usinado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro plano fosco.




AL 2401

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x HALOPIN 2W	-	2.500K	220	112	80	112	90 x 95
1x HALOPIN 4W	-	2.500K	450	112	80	112	90 x 95
1x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	270	80	220	245 x 210



Arandela quadrada de balizamento, para instalação embutida em parede, uso interno. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio frisado anodizado. Difusor em vidro plano temperado fosco.




AL 8403

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	102	102	300	-
1x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	102	102	500	-



Balizador de sobrepor retangular com luz difusa, para instalação sobreposta em solo. Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Quatro difusores em vidro plano temperado fosco.




AL 8404

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1xDICROICA 6W	36°	2.700K / 4.000K	525	102	102	500	-



Balizador externo com fecho de luz assimétrico, para instalação sobreposta em solo. Fabricado em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio anodizado. Difusor em vidro plano temperado fosco.




AL 8452

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1xBULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	185	-	300	-
1xBULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	185	-	500	-



Balizador externo circular para aplicação sobreposta em solo. Fabricado em alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro cilíndrico frizado transparente.




SOBREPOR

AL 0321



Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 4,4W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	575	120	120	100	-
1x Módulo LED 8,4W	20° / 40°	3.000K / 4.000K	1,030	120	120	100	-

Luminária LED quadrada com foco orientável, para instalação sobreposta. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado. Aros orientáveis em alumínio repuxado. Acabamento em pintura eletrostática.




AL 0330

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 8,4W	-	3.000K / 4.000K	846	150	150	80	-
1x Módulo LED 12,9W	-	3.000K / 4.000K	1,179	200	200	80	-
1x Módulo LED 16,3W	-	3.000K / 4.000K	1,650	200	200	80	-
1x Módulo LED 24,5W	-	3.000K / 4.000K	2,475	300	300	80	-
1x Módulo LED 32,6W	-	3.000K / 4.000K	3,301	300	300	80	-



Luminária LED quadrada com iluminação difusa, para instalação sobreposta. Corpo e base fabricados em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido.




AL 0350

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 8,4W	-	3.000K / 4.000K	846	152	-	152	-
1x Módulo LED 12,9W	-	3.000K / 4.000K	1,179	152	-	152	-
1x Módulo LED 16,3W	-	3.000K / 4.000K	1,650	152	-	152	-
1x Módulo LED 24,5W	-	3.000K / 4.000K	2,475	152	-	152	-
1x Módulo LED 32,6W	-	3.000K / 4.000K	3,301	152	-	152	-



Luminária LED circular com iluminação difusa, para instalação sobreposta. Corpo, base e refletor fabricados em alumínio repuxado com acabamento pintura eletrostática. Difusor recuado em chapa de acrílico translúcido.

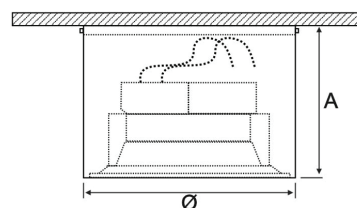


AL 0351

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 4,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	544	180	-	210	-
1x Módulo LED 8,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	975	180	-	210	-
1x Módulo LED 12,1W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,325	180	-	210	-
1x Módulo LED 17W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,951	180	-	210	-
1x Módulo LED 23,6W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	2,481	180	-	210	-
1x Módulo LED 31W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	3,094	180	-	210	-



Luminária LED circular com foco orientável, para instalação sobreposta. Corpo, aro e anel antiofuscante fabricados em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio repuxado metalizado.

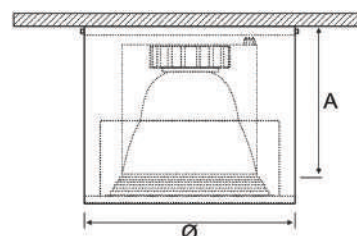


AL 3002

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	230	-	100	-
2x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	230	-	100	-
4x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	400	-	100	-



Luminária circular difusa, para instalação sobreposta. Corpo fabricado em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro fosco




AL 3091

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x PAR 20 5,5W	25°	2.700K / 4.000K	525	105	-	130	-
1x PAR 30 9,5W	25°	2.700K / 4.000K	900	152	-	152	-



Luminária circular com foco fixo para instalação sobreposta. Corpo e anel antiofuscante fabricados em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática.

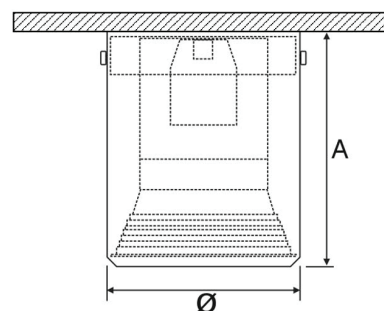


AL 3448

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x DICROICA 6W	36°	2.700K / 4.000K	525	60	60	80	-



Luminária retangular difusa com luz direta, para aplicação sobreposta. Fabricado em perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática.

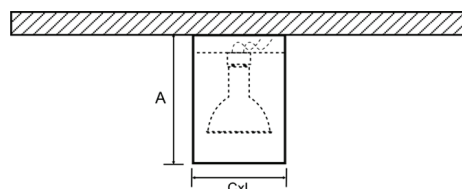


AL 3455

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
4xHALOPIN 2W	-	2.500K	220	400	400	185	-
4xHALOPIN 4W	-	2.500K	450	400	400	185	-



Luminária quadrada decorativa com luz indireta para instalação sobreposta em laje ou forro. Corpo fabricado em alumínio com acabamento através de pintura por processo eletrostático.

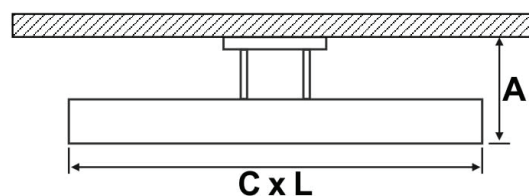


PENDENTE

AL 0438

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x FITA LED 40W	-	3.000K / 4.000K	2,520	1000	25	32	-
1x FITA LED 60W	-	3.000K / 4.000K	3,780	1500	25	32	-
1x FITA LED 80W	-	3.000K / 4.000K	5,040	2000	25	32	-



Pendente LED decorativo para instalação em laje ou forro de gesso. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em mangueira flexível de silicone. Suspensão por cabos de aço com regulagem de comprimento.

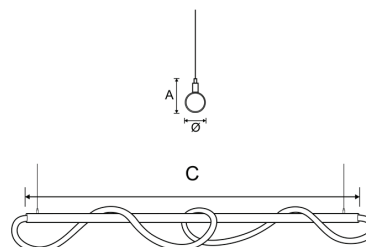


AL 0443

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
2 x Módulo LED 9,1W	-	3.000K / 4.000K	844	580	100	100	-
2 x Módulo LED 18,2W	-	3.000K / 4.000K	1,701	1140	100	100	-
2 x Módulo LED 26,1W	-	3.000K / 4.000K	2,552	1700	100	100	-
2 x Módulo LED 34,1W	-	3.000K / 4.000K	3,403	2265	100	100	-
2 x Módulo LED 42,8W	-	3.000K / 4.000K	4,254	2820	100	100	-



Pendente LED linear com luz difusa direta e indireta. Fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Refletor com aletas parabólicas em alumínio anodizado. Difusor em acrílico translúcido. Suspensão por cabos de aço e cabo PP.




AL 0446

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 9,1W	-	3.000K / 4.000K	844	580	60	60	-
1x Módulo LED 18,2W	-	3.000K / 4.000K	1,701	1140	60	60	-
1x Módulo LED 26,1W	-	3.000K / 4.000K	2,552	1700	60	60	-
1x Módulo LED 34,1W	-	3.000K / 4.000K	3,403	2265	60	60	-
1x Módulo LED 42,8W	-	3.000K / 4.000K	4,254	2820	60	60	-



Pendente LED linear com iluminação difusa direta. Fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido. Suspensão por cabos de aço e cabo PP.




AL 0449

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
2x Módulo LED 9,1W	-	3.000K / 4.000K	844	590	60	80	-
2x Módulo LED 18,2W	-	3.000K / 4.000K	1,701	1150	60	80	-
2x Módulo LED 26,1W	-	3.000K / 4.000K	2,552	1710	60	80	-
2x Módulo LED 34,1W	-	3.000K / 4.000K	3,403	2270	60	80	-
2x Módulo LED 42,8W	-	3.000K / 4.000K	4,254	2830	60	80	-



Pendente LED linear com luz direta e indireta. Fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico translúcido. Suspensão por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.




AL 0460

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 16,3W	-	3.000K / 4.000K	1,396	400	-	270	-



Pendente LED circular com iluminação difusa direta e indireta. Fabricada em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática. Suspenso por cabo PP.






AL 0470

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 32,7W	-	3.000K / 4.000K	1,569	600	80	110	-
1x Módulo LED 51,5W	-	3.000K / 4.000K	2,472	900	80	110	-
1x Módulo LED 70,4W	-	3.000K / 4.000K	3,379	1,200	80	110	-
1x Módulo LED 89,2W	-	3.000K / 4.000K	4,281	1,500	80	110	-
1x Módulo LED 108W	-	3.000K / 4.000K	5,232	1,800	80	110	-




Luminária LED anel com iluminação difusa direta, para instalação pendente. Corpo fabricado em perfil de alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico translúcido. Suspenso por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.



AL 0475

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 28,7W	-	3.000K / 4.000K	1,894	600	-	110	-
1x Módulo LED 63,4W	-	3.000K / 4.000K	4,184	900	-	110	-
1x Módulo LED 112,7W	-	3.000K / 4.000K	7,438	1,200	-	110	-


Luminária LED circular com iluminação difusa, para instalação pendente. Corpo fabricado em perfil de alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico translúcido. Suspenso por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.



AL 0477


Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 8,2W	-	3.000K / 4.000K	393	300	300	110	-
1x Módulo LED 12,9W	-	3.000K / 4.000K	619	450	450	110	-
1x Módulo LED 17,9W	-	3.000K / 4.000K	844	600	600	110	-
1x Módulo LED 22,3W	-	3.000K / 4.000K	1,070	750	750	110	-
1x Módulo LED 27W	-	3.000K / 4.000K	1,296	900	900	110	-

Luminária LED curva com iluminação difusa, para instalação pendente. Corpo fabricado em perfil de alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico translúcido. Suspenso por cabos e aço e cabo PP com regulagem de comprimento.




AL 0480

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1xMódulo LED	-	3.000K / 4.000K	1,789	670 580	80	-	-
1xMódulo LED	-	3.000K / 4.000K	3,502	1,230 1,065	80	-	-

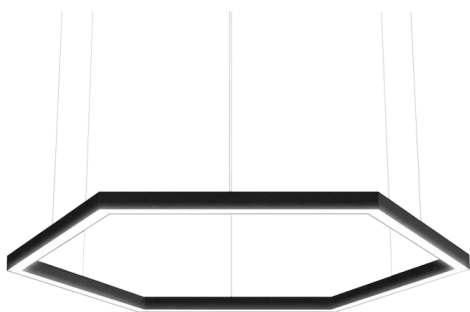

Luminária LED hexagonal com iluminação difusa, para instalação pendente. Fabricado em perfil de alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico translúcido. Suspenso por cabos de aço e cabo PP com regulagem de comprimento.




AL 4509

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1xMINI DICROICA 3W	-	2.700K / 4.000K	300	40 -	300	-	-
1xMINI DICROICA 3W	-	2.700K / 4.000K	300	40 -	500	-	-



Luminária cilíndrica slim para instalação pendente. Corpo fabricado em tubo de alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Suspenso por cabo PP com regulagem comprimento.




AL4860

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1xBULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	320 -	160	-	-
1xBULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	400 -	250	-	-
1xBULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	550 -	300	-	-
1xBULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	800 -	370	-	-




Luminária decorativa circular para instalação pendente. Corpo fabricado em alumínio repuxado, acabamento em pintura eletrostática. Suspenso por cabo PP com regulagem de altura.



AL 4867

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	320	-	305	-
1x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	430	-	440	-

Luminária decorativa circular para instalação pendente. Corpo fabricado em alumínio repuxado, acabamento em pintura eletrostática. Suspensão por cabo PP com regulagem de altura.






SPOT

AL 0515

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 4,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	575	100	76	105	-
1x Módulo LED 8,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,030	100	76	105	-
1x Módulo LED 12,1W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,400	100	76	105	-
1x Módulo LED 17W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	2,061	100	76	105	-
1x Módulo LED 23,6W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	2,621	120	76	115	-
1x Módulo LED 31W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	3,268	140	76	125	-



Spot projetor com foco direcionável para fixação em trilho eletrificado. Corpo e anel antiofuscante fabricados em alumínio, acabamento em pintura eletrostática. *Montagem opcional com canopla para fixação sobreposta em laje ou forro sob consulta.




AL 0516

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 4,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	575	100	76	105	-
1x Módulo LED 8,4W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,030	100	76	105	-
1x Módulo LED 12,1W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	1,400	100	76	105	-
1x Módulo LED 17W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	2,061	100	76	105	-
1x Módulo LED 23,6W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	2,621	120	76	115	-
1x Módulo LED 31W	17° / 25° / 53°	3.000K / 4.000K	3,268	140	76	125	-



Spot projetor com foco direcionável para fixação em trilho eletrificado. Corpo fabricado em alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio metalizado alto brilho. *Montagem opcional com canopla para fixação sobreposta em laje ou forro sob consulta.




AL 5610

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x DICROICA 6W	36°	2.700K / 4.000K	525	125	65	85	-
1x AR70 3,3W	12° / 24°	2.700K / 4.000K	300	110	75	90	-
1x PAR20 5,5W	25° / 40°	2.700K / 4.000K	525	145	88	110	-
1x PAR30 9,5W	25° / 40°	2.700K / 4.000K	900	145	110	110	-
1x AR111 10W	12° / 24°	2.700K / 4.000K	950	110	115	115	-



Spot projetor com foco direcionável para fixação em trilho eletrificado. Corpo e anel antiofuscante fabricados em alumínio, acabamento em pintura eletrostática. *Montagem opcional com canopla para fixação sobreposta em laje ou forro sob consulta.

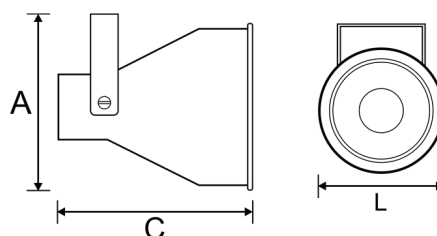


ABAJUR

AL 6101



Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	300	-	600	-

Abajur de mesa, fabricado em latão com acabamento polido e cromado ou em pintura por processo eletrostático. Cúpula cônica com estrutura em metal aramado envolto em tecido.




AL 6552



Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	-	-	500	-

Abajur de mesa corpo articulável e cúpula direcionável, fabricados em latão com acabamento polido e cromado ou através de pintura eletrostática.




AL 6806




Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1xBULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	-	-	1750	-

Abajur de piso estilo tripé. Corpo fabricado em madeira nobre. Cúpula cônica com estrutura em metal aramado envolto em tecido com diversos acabamentos.



COMERCIAL

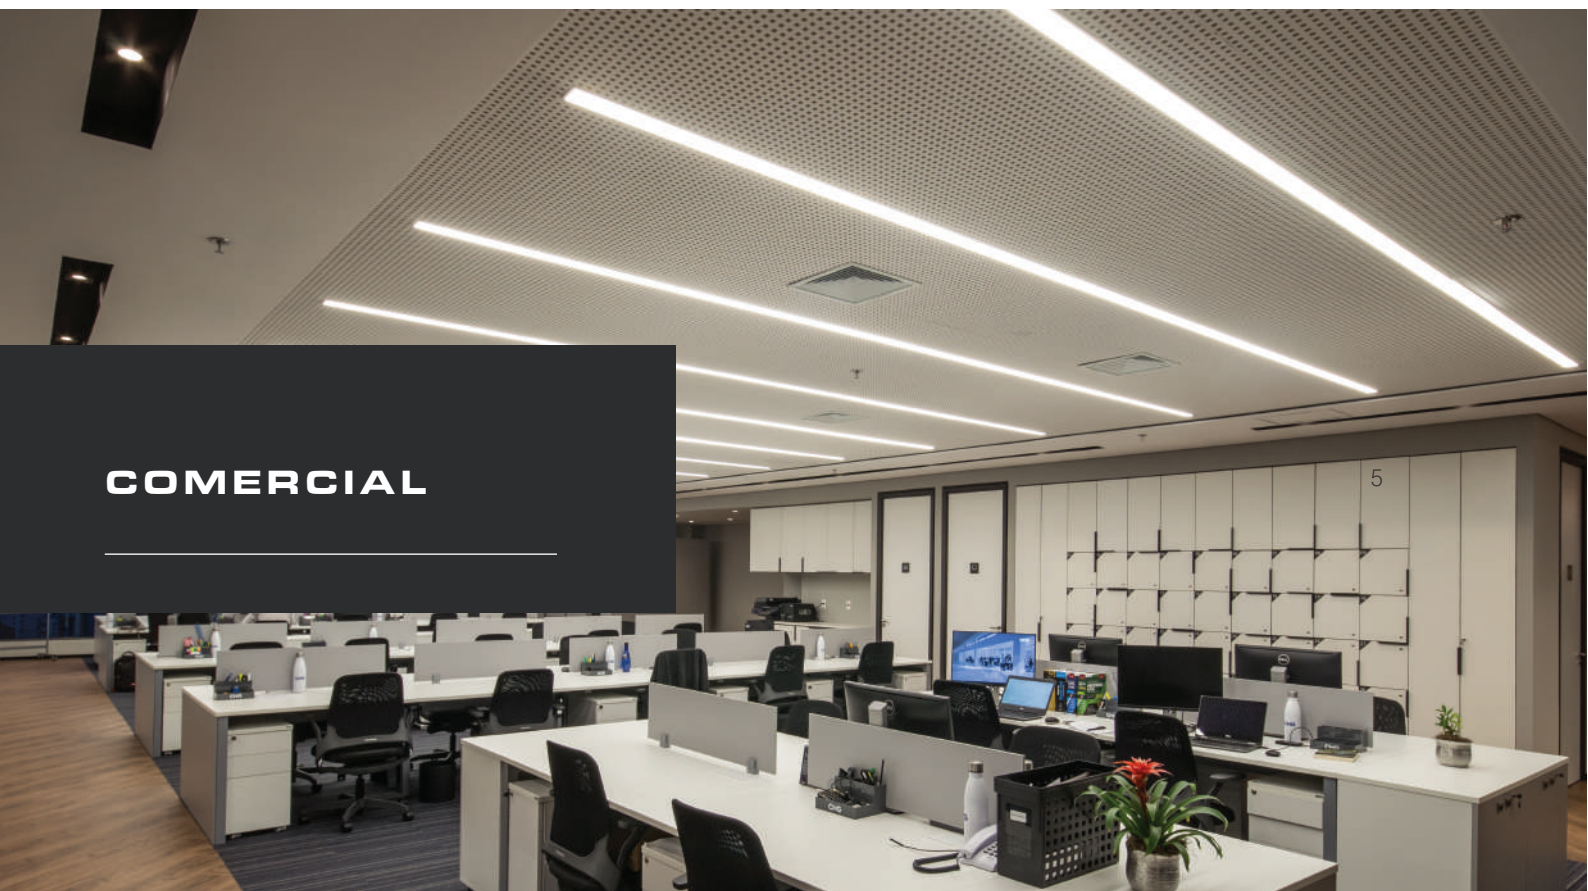


AL 0701

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 9,1W	-	3.000K / 4.000K	844	580	76	50	562 x 60mm
1x Módulo LED 9,1W	-	3.000K / 4.000K	844	620	76	50	605 x 60mm
1x Módulo LED 18,2W	-	3.000K / 4.000K	1,701	1140	76	50	1122 x 60mm
1x Módulo LED 18,2W	-	3.000K / 4.000K	1,701	1243	76	50	1227 x 60mm
1x Módulo LED 26,1W	-	3.000K / 4.000K	2,552	1700	76	50	1682 x 60mm
1x Módulo LED 34,1W	-	3.000K / 4.000K	3,403	2265	76	50	2250 x 60mm
1x Módulo LED 42,8W	-	3.000K / 4.000K	4,254	2820	76	50	2800 x 60mm



Luminária LED linear difusa, para instalação embutida. Fabricada em perfil de alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico injetado translúcido.

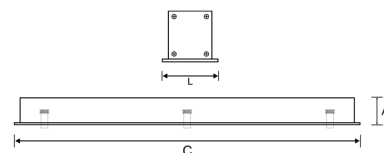


AL 0710

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 9,1W	-	3.000K / 4.000K	884	620	180	70	605 x 165
1x Módulo LED 18,2W	-	3.000K / 4.000K	1,782	1243	180	70	1227 x 165



Luminária LED retangular para instalação embutida, fabricado em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Refletor com aletas parabólicas em alumínio anodizado. Difusor em acrílico translúcido.

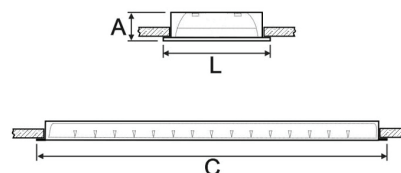


AL 0720

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 34,1W	-	3.000K / 4.000K	3,890	620	620	80	605 x 605



Embutido LED quadrada, fabricada em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico translúcido.

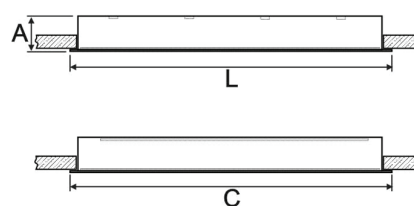


AL 0726

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 9,1W	-	3.000K / 4.000K	1,072	620	200	80	605 x 180
1x Módulo LED 18,2W	-	3.000K / 4.000K	2,160	1243	200	80	1223 x 180



Luminária retangular vedada de embutir, fabricada em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho, e difusor em acrílico transparente. Sistema de manutenção inferior, com moldura em chapa de aço parafusada.

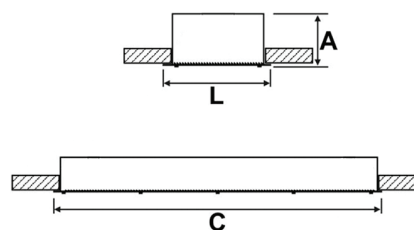


AL 0733

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 26,1W	-	3.000K / 4.000K	3,039	620	620	55	605x605
1x Módulo LED 46,2W	-	3.000K / 4.000K	5,112	620	620	55	605x605



Embutido LED quadrado com iluminação difusa. Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Possui três refletores com aletas parabólicas em alumínio anodizado. Difusor chapa de acrílico translúcido.




AL 0795

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 9,1W	-	3.000K / 4.000K	1,206	655	118	85	-
1x Módulo LED 18,2W	-	3.000K / 4.000K	2,430	1260	118	85	-



Luminária LED vedada retangular, grau de proteção IP65 para instalação sobreposta. Fabricado em policarbonato injetado. Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em policarbonato injetado de alto impacto.




AL 7051

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
2x Tubular LED T8 9W	-	3.000K / 4.000K	900	620	150	70	605x135mm
2x Tubular LED T5 8W	-	3.000K / 4.000K	900	620	150	70	605x135mm
2x Tubular LED T8 18W	-	3.000K / 4.000K	1,850	1243	150	70	1227x135mm
2x Tubular LED T5 16W	-	3.000K / 4.000K	1,850	1243	150	70	1227x135mm



Luminária retangular de embutir com luz difusa, fabricada em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido.




AL 7255

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
4 x Tubular LED T8 9W	-	3.000K / 4.000K	900	620	620	70	605 x 605mm
4 x Tubular LED T5 8W	-	3.000K / 4.000K	900	620	620	70	605 x 605mm



Luminária quadrada de embutir, fabricada em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática. Refletor com aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho.

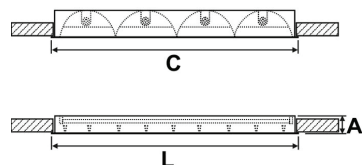


AL 7556

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
2 x Tubular LED T8 9W	-	3.000K / 4.000K	900	640	150	80	-
2 x Tubular LED T5 8W	-	3.000K / 4.000K	900	640	150	80	-
2 x Tubular LED T8 18W	-	3.000K / 4.000K	1,850	1250	150	80	-
2 x Tubular LED T5 16W	-	3.000K / 4.000K	1,850	1250	150	80	-



Luminária retangular de sobrepor com luz difusa, fabricada em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido.

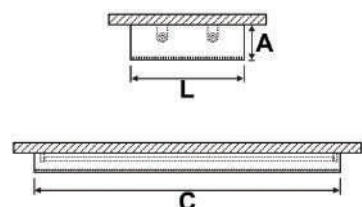


AL 9201

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1 x FITA LED 5W	-	3.000K / 4.000K	390	1000	17	9	-
1 x FITA LED 10W	-	3.000K / 4.000K	780	1000	17	9	-
1 x FITA LED 14,4W	-	3.000K / 4.000K	1,248	1000	17	9	-
1 x FITA LED 16W	-	3.000K / 4.000K	1,497	1000	17	9	-



Luminária LED perfil linear com iluminação difusa, para instalação sobreposta uso interno. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico injetado translúcido.

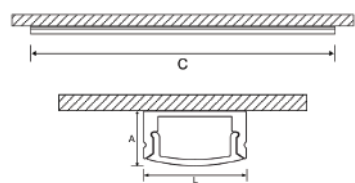


AL 9210

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1xFITALED5W	-	3.000K / 4.000K	390	1000	16	16	-
1xFITALED10W	-	3.000K / 4.000K	780	1000	16	16	-
1xFITALED14,4W	-	3.000K / 4.000K	1,248	1000	16	16	-
1xFITALED16W	-	3.000K / 4.000K	1,497	1000	16	16	-



Luminária LED perfil linear 45° com iluminação difusa, para instalação sobreposta em sanças. Corpo fabricado em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico injetado translúcido.




AL 9215

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1xFITALED5W	-	3.000K / 4.000K	390	1000	25	15	990 x 17
1xFITALED10W	-	3.000K / 4.000K	780	1000	25	15	990 x 17
1xFITALED14,4W	-	3.000K / 4.000K	1,248	1000	25	15	990 x 17
1xFITALED16W	-	3.000K / 4.000K	1,497	1000	25	15	990 x 17



Luminária LED linear difusa, para instalação embutida. Fabricada em perfil de alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico injetado translúcido.

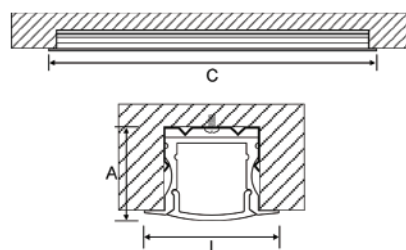


AL 9218

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1xFITALED5W	-	3.000K / 4.000K	390	1000	50	50	990 x 35
1xFITALED10W	-	3.000K / 4.000K	780	1000	50	50	990 x 35
1xFITALED14,4W	-	3.000K / 4.000K	1,248	1000	50	50	990 x 35
1xFITALED16W	-	3.000K / 4.000K	1,497	1000	50	50	990 x 35



Luminária LED linear difusa, para instalação embutida. Fabricada em perfil de alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico injetado translúcido.

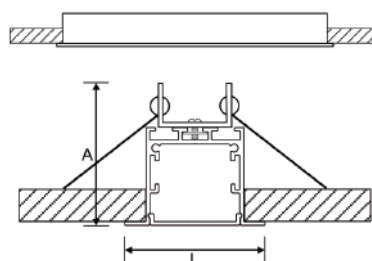


EMBUTIDO DE SOLO

AL 0805

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 6W	20° / 40°	3.000K / 4.000K / 5.000K	750	93	-	200	Ø 83mm
1x Módulo LED 12W	15° / 24° / 36°	3.000K / 4.000K / 5.000K	1,600	135	-	160	Ø 124mm



Luminária circular com foco fixo para instalação embutida em solo, uso interno ou externo. Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Refletor em alumínio anodizado. Difusor em vidro temperado transparente. Protetor em tubo rígido de PVC.




AL 8003

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1xDICROICA 6W	36°	2.700K / 4.000K	525	105	-	110	Ø102mm
1xPAR20 5,5W	25° / 40°	2.700K / 4.000K	525	118	-	190	Ø102mm
1xAR70 3,3W	12° / 24°	2.700K / 4.000K	300	175	-	210	Ø152mm
1xPAR30 9,5W	25° / 40°	2.700K / 4.000K	900	175	-	210	Ø152mm
1xAR111 10W	12° / 24°	2.700K / 4.000K	950	175	-	210	Ø152mm




Luminaária circular com foco fixo para instalação embutida em solo, uso interno ou externo. Fabricado em alumínio, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro temperado transparente. Protetor em tubo rígido de PVC.




PROJETOR

AL 0820

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 6W	20° / 40°	3.000K / 4.000K / 5.000K	750	109	64	288	-
1x Módulo LED 12W	15° / 24° / 36°	3.000K / 4.000K / 5.000K	1,600	122	90	321	-



Projetor LED com foco direcionável, para instalação em solo através de espeto, uso interno ou externo. Fabricado em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro temperado transparente.




AL 0831

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 24W	15° / 24° / 36°	3.000K / 4.000K / 5.000K	3,200	136	130	269	-
1x Módulo LED 38W	15° / 24° / 36°	3.000K / 4.000K / 5.000K	5,100	136	130	269	-



Projetor LED com foco direcional, para instalação sobreposto em solo ou parede, uso interno ou externo. Fabricado em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro temperado transparente.




AL 0837

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 40,2W	60° / 90°	3.000K / 4.000K	5,100	260	100	160	-



Projetor com foco direcionável, para instalação sobreposto em solo ou parede, uso interno ou externo. Fabricado em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática. Lente difusora em policarbonato injetado transparente.

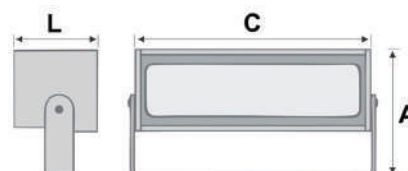


AL 0839



Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 10W	90°	3.000K / 4.000K / 5.000K	850	92	24	99	-
1x Módulo LED 20W	90°	3.000K / 4.000K / 5.000K	1,700	114	24	112	-
1x Módulo LED 30W	100°	3.000K / 4.000K / 5.000K	2,550	143	24	134	-
1x Módulo LED 50W	100°	3.000K / 4.000K / 5.000K	4,750	182	24	172	-
1x Módulo LED 100W	100°	3.000K / 4.000K / 5.000K	9,500	265	34	257	-
1x Módulo LED 150W	100°	3.000K / 4.000K / 5.000K	14,250	286	36	321	-
1x Módulo LED 200W	100°	3.000K / 4.000K / 5.000K	19,000	328	38	371	-

Projeto LED com foco direcionável, para instalação sobreposto em solo ou parede, uso interno ou externo. Fabricado em alumínio usinado, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro temperado transparente.




AL 8250



Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(°)	L	A	Nicho(mm)
1x PAR 20 5,5W	25° / 40°	2.700K / 4.000K	525	160	125	300	-
1x PAR 30 9,5W	25° / 40°	2.700K / 4.000K	900	155	160	300	-

Projeto com foco direcionável, para instalação em solo através de espeto, uso interno ou externo. Fabricado em alumínio repuxado, acabamento em pintura eletrostática. Difusor em vidro temperado transparente.






POSTE

AL 0880

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 40,2W	60° / 90°	3.000K / 4.000K	5,100	600	80	3000	-
1x Módulo LED 44,4W	60° / 90°	3.000K / 4.000K	6,600	600	80	4500	-
1x Módulo LED 80,4W	60° / 90°	3.000K / 4.000K	10,200	600	80	6000	-



Luminária LED decorativa com iluminação difusa, para instalação sobreposta em solo uso externo. Poste fabricado em tubo de alumínio quadrado, pétala retangular em alumínio, acabamento em pintura eletrostática, lente difusora em policarbonato transparente.




AL 0890

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x Módulo LED 40,2W	60° / 90°	3.000K / 4.000K	5,100	500	250	3000	-
1x Módulo LED 44,4W	60° / 90°	3.000K / 4.000K	6,600	500	250	4500	-
1x Módulo LED 80,4W	60° / 90°	3.000K / 4.000K	10,200	500	250	6000	-



Luminária LED poste para uso externo. Poste fabricado em tubo de aço zincado, pétala retangular em chapa alumínio, acabamento em pintura eletrostática.




AL 8910

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
2x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	370	270	3000	-
2x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	370	270	4500	-
2x BULBO 7W	-	3.000K / 4.000K	600	370	270	6000	-



Luminária decorativa com luz difusa para uso externo. Poste fabricado em tubo de aço zincado. Pétala fabricada em alumínio repuxado. Acabamento feito em pintura por processo eletrostático. Difusor em vidro plano fosco.




AL 8991

Fonte Luminosa	Facho	Temp. Cor	Lumens	C(Ø)	L	A	Nicho(mm)
1x LED WHT 65W	-	6.500K	7,200	500	250	3000	-
1x LED WHT 65W	-	6.500K	7,200	500	250	4500	-
1x LED WHT 65W	-	6.500K	7,200	500	250	6000	-



Luminária decorativa com luz difusa para uso externo. Poste fabricado em tubo de aço zincado. Pétala fabricada em alumínio repuxado. Acabamento feito em pintura por processo eletrostático. Difusor em vidro plano fosco.





(11) 4091-4755 | 4091-7801



Rua Onofre Silveira, 261
Jabaquara | 04334-100 | São Paulo | SP



www.ajalumi.com.br



ajalumi@ajalumi.com.br

